B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-KNXs-BA-i Set 93533-93772

KNX PIR-tilstedeværelsessensor (Basic) med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2N-KNXs-BA-i	hvid	93533
Afdækningsring PD2N i	trafikhvid	93772

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	Ø 83 x 55 mm
Typ. Strømindgang:	12 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93772)**
Lysfølere:	2
Antal PIR sensorer:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Luxindstillet værdi:	5 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD2N-KNXs-BA-i + Afdækningsring PD2N i trafikhvid mat, svarende til RAL9016

KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-tilslutning

KNX Secure klar

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift

1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang

Softstart

Deaktiverbare statusindikatorer

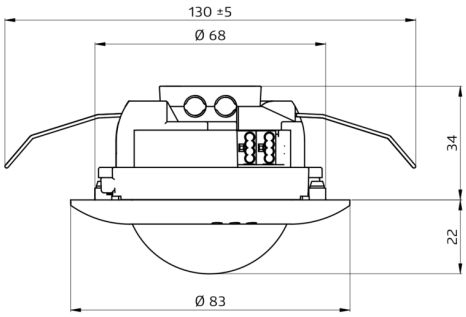
Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

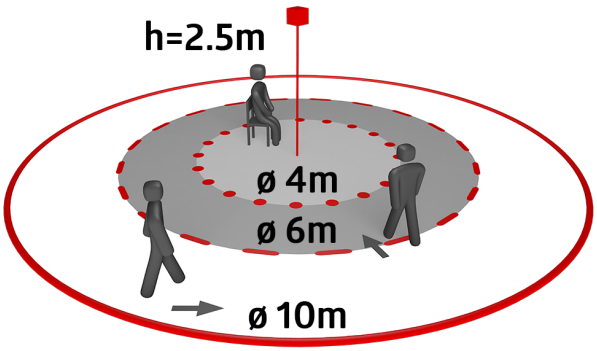
Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling

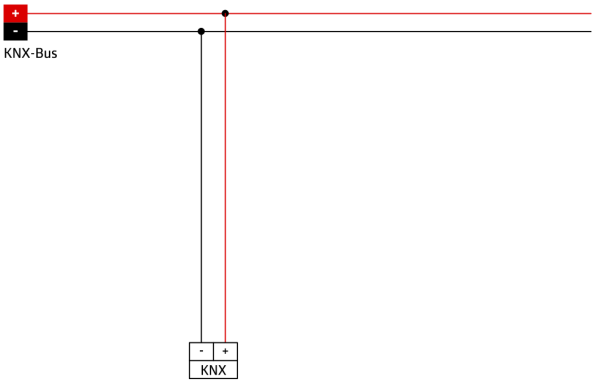
Output af den målte lysværdi til bussen

Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg


130 ±5
Ø 68
34
22
Ø 83


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD2N-KNXs-BA-i
Art.no: 93533

Spænding: fra KNX-BUS
Dimensioner: Ø 83 x 55 mm
Typ. Strømindgang: 12 mA



Afdækningsring PD2N i
Art.no: 93772

Dimensioner: Ø 82 x 13 mm
Beskyttelse mod slag: IK05
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet