

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-NO-PF-i

92576 EAN: 4007529925766

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 10 m (78 m<sup>2</sup>), fjernbetjent og med potentialfri kontakt

### Anvendelsesområder

- parkeringskældre
- Entréer
- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD3N-1C-NO-PF-i	hvid	92576

### Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD3N	-	92105
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD-Mini	-	92159
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Firkantet designramme PD3N-i	hvid	92991
Afdækningsring PD3N i	kulsort	93086
Aafdækningslameller PD2N/PD3N		37367

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 83 x 81 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p(20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p(200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

## Information om produktet

Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor

En potentialfri kontakt


Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

### Anvendelseseksempler:

parkeringskældre, Entréer, Korridor/gangareal, toiletter, Teknikrum, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale

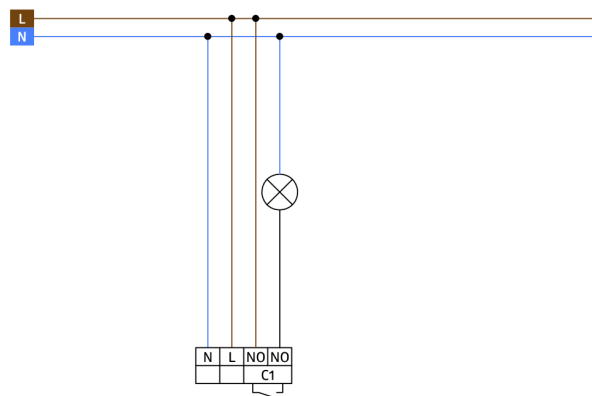

## Tilbehør



**RC-dæmperled**  
Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II




**Mini-RC-dæmperled**  
Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II




**BLE-IR-Adapter**  
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

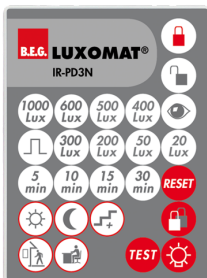

**IR-PD3N**  
Art.no: 92105

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -




**IR-PD3/4N-1C-E**  
Art.no: 93110

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



**IR-PD-Mini**  
Art.no: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv



**Firkantet designramme PD3N-i**  
Art.no: 92991

Dimensioner: 83 x 83 x 8 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010



**Afdækningsring PD3N i**  
Art.no: 93086

Dimensioner: Ø 83 x 6 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: kulsort mat, svarende til RAL9005



**Aafdækningslameller PD2N/PD3N**

Art.no: 37367

Kabinet: ABS