B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-K-i Set
92444-92199-92992

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 40 x 5 m (250 m²), til gange

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-S-K-i	hvid	92444
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Firkantet designramme PD4-i	ren hvid	92992

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Information om produktet

Set : PD4-S-K-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Firkantet designramme PD4-i ren hvid mat, svarende til RAL9010

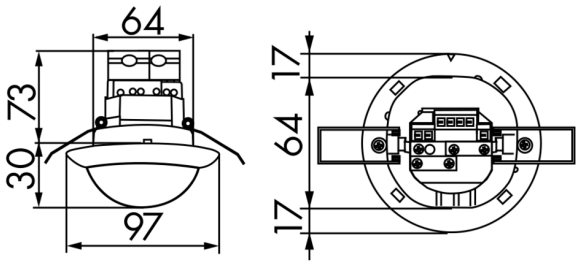
Slave enhed specielt til korridorer

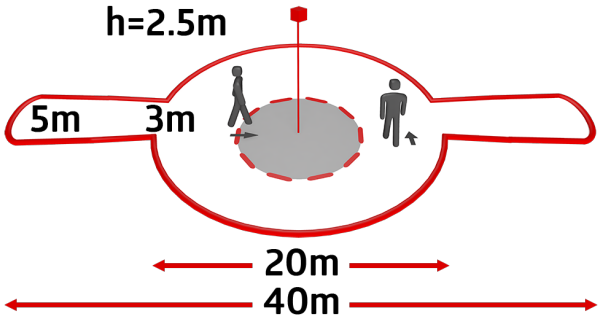
Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

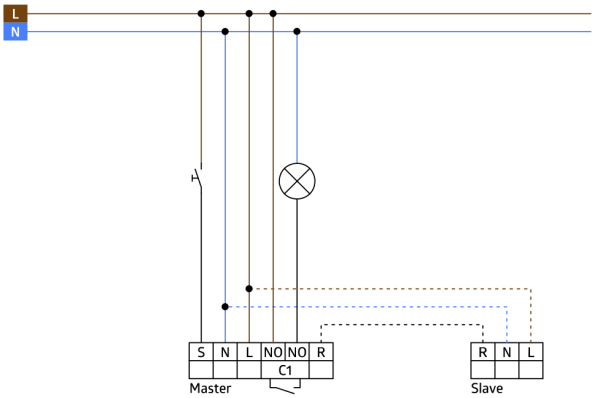
Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Der findes markører til orientering af detektoren


64
73
30
97
17
64
17


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD4-S-K-i
Art.no: 92444

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 97 x 103 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Firkantet designramme PD4-i
Art.no: 92992

Dimensioner: 101 x 101 x 11.8 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid mat, svarende til RAL9010