



BD21/6/3DALI-LED

Art.Nr. 93022 EAN: 4007529930227

- Spannung: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Abmessungen: 250 x 150 x 135 mm
- Visibility range: 21

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BD21/6/3DALI-LED	weiß	93022

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067

Technische Daten


Spannung:	230 V AC +/- 10%
	50 Hz
Abmessungen:	250 x 150 x 135 mm
Visibility range:	21
Betriebsart:	Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung
Lichtstrom/-stärke:	LED-Platine 12 x 0.5 W Lichtfarbe: 6500 K Tageslichtweiß
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +35 °C
Gehäuse:	Polycarbonat
Farbe:	weiß

Einzelbatterieleuchte

Akku:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Nennbetriebsdauer:	3 h
Function:	Überwachung
Lokale Überwachung:	automatischer Selbsttest
Zentrale Überwachnung:	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS (optional)

Produktinformationen

LED-Rettungszeichen-Leuchte mit Einzelbatterie
Robustes Kunststoffgehäuse IP54
Helle und gleichmäßigen Ausleuchtung
Umweltfreundlicher NiMH-Akku mit Tiefentladeschutz
Bidirektional fernbedienbar mit dem IR-Adapter und der B.E.G.-Smartphone-App
Automatischer Selbsttest mit einer zweifarbigem Status-LED
Optional: Zentrale Überwachungsmöglichkeit mit B.E.G.-DALI-SYS über einen DALI-Bus
Inkl. LED-Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen

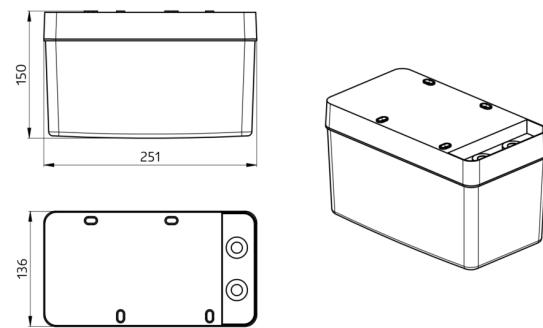

Zubehör



IR-Adapter für Smartphones

Art.No: 92726

Abmessungen: 47 x 19 x 10 mm

Schutzaart/-klasse: IP20

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm