B.E.G. LUXOMAT®



CdS-DE

Art.Nr. 92249 EAN: 4007529922499

230V Dämmerungsschalter zum Deckeneinbau
mit besonders flacher Bauform

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
CdS-DE	weiß	92249

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-CdS-FP	-	92396

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 80 x 74 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 1 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Einschaltverzögerung:	automatische Ermittlung
Ausschaltverzögerung:	5 s - 30 min
Einschaltschwelle:	10 – 2000 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

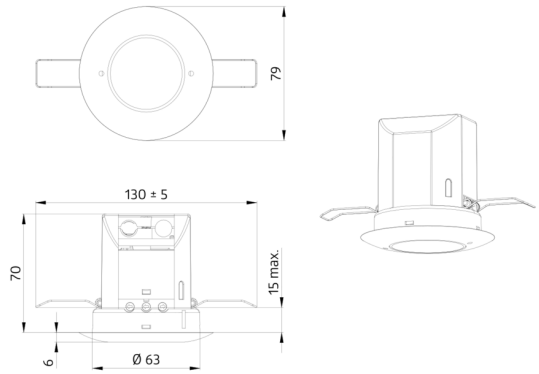
Produktinformationen

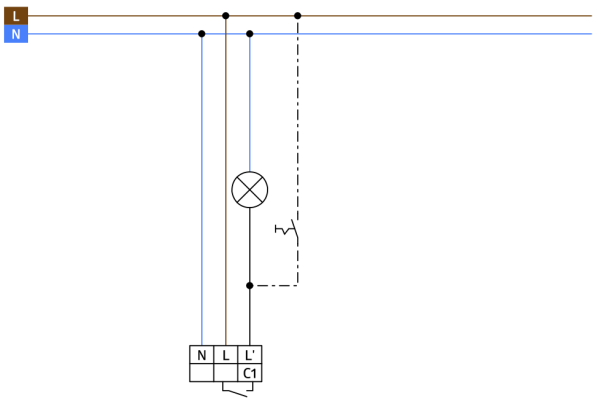
Fernbedienbarer Dämmerungsschalter

Extra flache Form – nur 6 mm hoch

Einstellbare Ausschaltverzögerung mit selbstlernender Ausschaltschwelle

Einsatzbeispiele: ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Büros und Schulungsräumen


79
130 ± 5
70
15 max.
6
Ø 63



L
N
N
L
L'
C1

Zubehör



BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-FP
Art.No: 92396

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -