B.E.G. LUXOMAT® net



DA-SM-DUO-230/KNXs REG DALI-2

Art.Nr. 93293 EAN: 4007529932931

KNX-DALI-Gateway zur Steuerung von DALI-Leuchten

2 unabhängige DALI-Kanäle

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
DA-SM-DUO-230/KNXs REG DALI-2	-	93293

Technische Daten

Spannung:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stromaufnahme:	10 mA (KNX, typisch)
Ausgangsspannung:	16 V DC (DALI, typisch)
Typische Leistungsaufnahme:	1.2 – 7.1 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	Busklemme KNX schwarz/rot
Nennstrom nominal:	160 mA (je Kanal)
Nennstrom (max.):	250 mA (je Kanal)

Produktinformationen

KNX-DALI-Gateway zur Steuerung von DALI-Leuchten

2 unabhängige DALI-Kanäle

DALI-2 zertifiziertes Produkt

KNX Secure fähig

Je DALI-Kanal bis zu 64 EVG in 16 Gruppen oder im Broadcast schaltbar und dimmbar

Komfortable Szenen- und Sequenzsteuerung

Unterstützung von RGBW, xyY-Koordinaten und Tunable White (DT8)

diverse DALI-Diagnosefunktionen

Übersteuerungsmodus zur gezielten Steuerung der Leuchten in besonderen Situationen

Wiedereinschalten der Leuchten auf letzten Wert

8 Stand-by Cut-off-Kanäle zum Abschalten von Versorgungsspannungen

Treppenlichtfunktion

HCL Funktion mit fixierten oder veränderbaren Verlaufskurven

Energiereport für Wirkleistung oder Wirkarbeit aktivierbar

Betriebsstundenzähler

Zwangsführung und Sperrfunktionen

Unterstützung von DALI-2 Notleuchten (DT1) mit umfassenden Diagnose- und Testfunktionen, zur Anbindung an Building-Management-Systeme geeignet

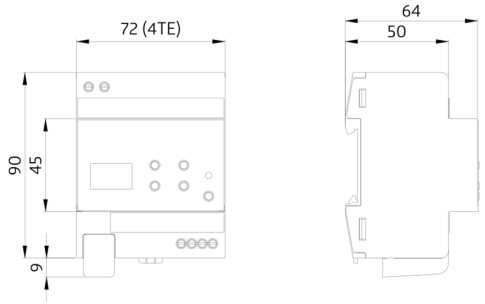
Inbetriebnahme über DCA

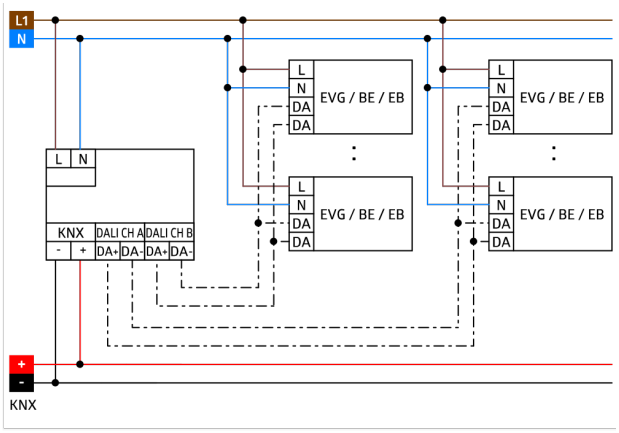
Schneller Austausch von Leuchten über DCA möglich

Broadcastbefehl mit Blinkfunktion zur einfachen Inbetriebnahme der Leuchten über eingebaute Bedientaster

ETS Produktdatenbank und DCA im Downloadbereich oder über ETS-Online-Katalog

Kompatibel mit den meisten DALI-Treibern bzw. DALI-Vorschaltgeräten


72 (4TE)
64
50
90
45
9


L1
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
L
N
KNX
DALI CH A
DALI CH B
-
+
DA+
DA-
DA+
DA-
+
-
KNX