

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Mini 180

Art.Nr. 91065 EAN: 4007529910656

Mini-Außenbewegungsmelder mit einem
Erfassungsbereich von 180°

Beweglicher Kugelkopf

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen
eingeschränkt werden

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LC-Mini 180		91065

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882

Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Abmessungen:	80 x 55 x 70 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.8 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 4 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL9006

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

	1000 W, $\cos \varphi =$ 1
Schaltleistung:	500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 200 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	4 s - 10 min
Einschaltswelle:	2 - 2000 Lux

Produktinformationen



Mini-Außenbewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 180°

Beweglicher Kugelkopf

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Einsatzbeispiele:

Ideal für die Überwachung schmaler Grundstücke, von Einfahrten oder als Türschleier

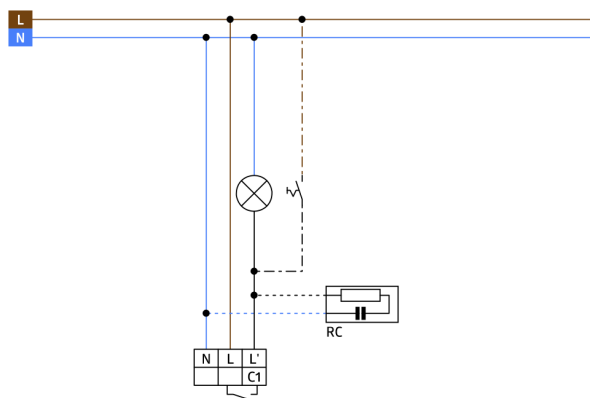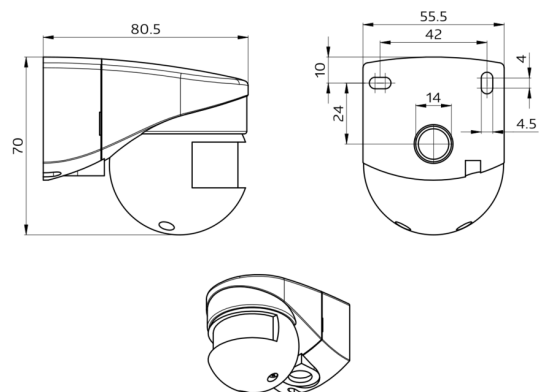

Zubehör



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



RC-Loeschglied
Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-Loeschglied
Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II