



PD4N-LON-AP

Art.Nr. 92834 EAN: 4007529928347

- Spannung: 24 V AC / DC +/- 20%
- Abmessungen: Ø 97 x 84 mm
- Stromaufnahme: 12 mA bei 24 V DC
20 mA bei 24 V AC

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4N-LON-AP		92834

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-PD-LON		92835
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441

Technische Daten

Spannung:	24 V AC / DC +/- 20%
Abmessungen:	Ø 97 x 84 mm
Stromaufnahme:	12 mA bei 24 V DC 20 mA bei 24 V AC
Typische Leistungsaufnahme:	< 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m frontal max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	450 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Helligkeitssollwert:	0 - 2000 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

Produktinformationen

LON-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung

Folgende Gerätetypen werden als BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:

1 x Lichtsensor
2 x Präsenzsensor
2 x Präsenz- und Licht-Controller
2 x Präsenz-Controller
2 x Jalousieschalter
1 x SCC Befehlsmodul
3 x Tasterfunktion
1 x Szenen-Funktion

Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus

Betriebsarten Schalten oder Konstantlichtsteuerung

Praktische Schnittstelle zu HKL-Systemen

FT5000-LON-Transceiver

Alle Konfigurationseigenschaften mittels Network Variables veränderbar

Optionale Infrarot-Fernsteuerung




Einstellungen mit LON-Installations-Tool

Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung des Orientierungslichtes bei Abwesenheit von Personen

Die Artikel werden bis einschließlich Windows 7 unterstützt

Einsatzbeispiele:

Treppenhäuser, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Sporthallen/Lagerhallen

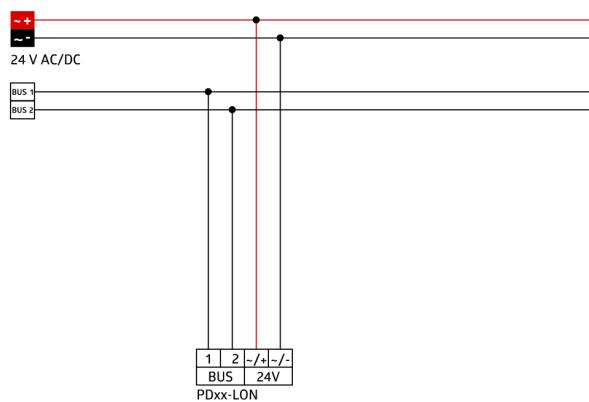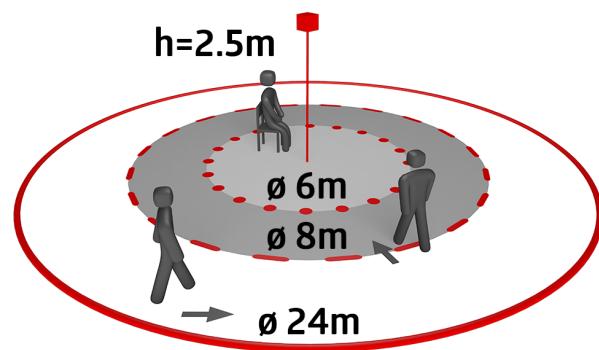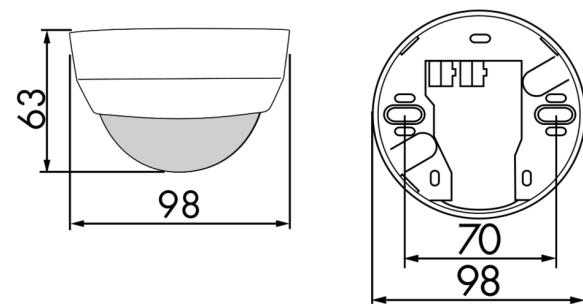

Zubehör



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm
+ 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-LON

Art.No: 92835

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm

Farbe: -



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Wandhalterung PD4-AP

Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: weiß