B.E.G. LUXOMAT® net



RM-DALI-LINK-1C-REG

Art.Nr. 93807 EAN: 4007529938070

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage

Leistungsstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit

Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RM-DALI-LINK-1C-REG		93807

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrierung:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android)
Stromaufnahme:	10 mA
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Relais	
Schaltleistung:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5
Kontaktart:	µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	1 min – 150 min (nur im Cut-off- und HKL-Betrieb)
Einschaltverzögerung:	1 min – 150 min (nur im HKL-Betrieb)

Produktinformationen

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage

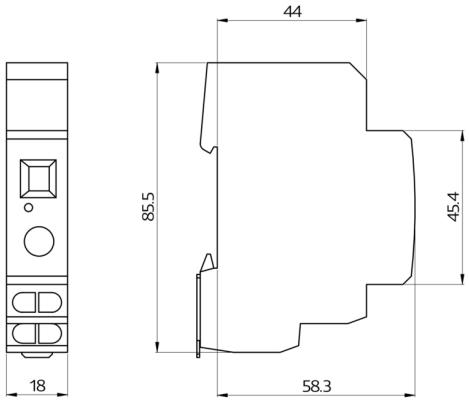
Leistungsstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit

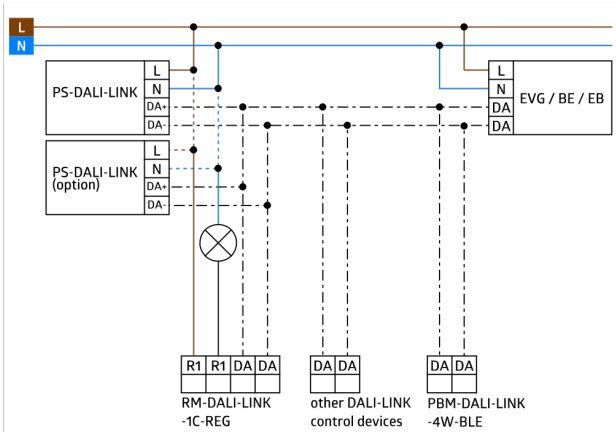
Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten

Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar


44
85.5
45.4
18
58.3


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK
(option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
R1
R1
DA
DA
RM-DALI-LINK
-1C-REG
DA
DA
other DALI-LINK
control devices
DA
DA
PBM-DALI-LINK
-4W-BLE