



B.E.G. CHRONOLUX®



- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 72 x 58 mm (4 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 2 W

TS-DY2

Art.Nr. 92675 EAN: 4007529926756

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-DY2		92675

Zubehör



Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685
TS-ACC-FE		92683

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 72 x 58 mm (4 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 2 W
Schutzart/-klasse:	nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II bei bestimmungsgemäßer Montage
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 6 Jahre
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Gehäuse:	selbstverlöschendes Thermoplast
Anzeigenelemente:	Hochauflösendes LCD-Display
Anschlüsse und Kabel:	Schraubklemmen (Aufzugsklemmen) 10 A / 250 V bei $\cos \phi = 1$ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20ms) = 50 A
Schaltleistung:	Öffnungsweite < 3 mm (μ -Kontakt), Wechslerkontakt
Kontaktart:	

Produktinformationen

Digitale Jahresschaltuhr für Verteilereinbau
4 Kanäle
Schaltleistung 16 A
Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm
Tages-, Wochen- und Jahresprogramm
300 Speicherplätze
Funktion "Zyklus"
Funktion DCF
Funktion "Impuls"
Beleuchtetes Display
Funktion "Datenschlüssel"
Funktion "Timer"
Funktion "Kanaltasten"
Kürzester Schaltabstand 1 Minute
Manuelle Permanentschaltung
Manuelle Schaltungsvorwegnahme
Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen
Freie Blockprogrammierung
Automatische Sommerzeitumstellung
Betriebsstunden- und Impulszähler
Sicherheit durch PIN-Codierung

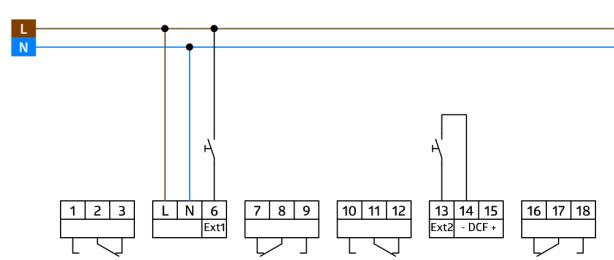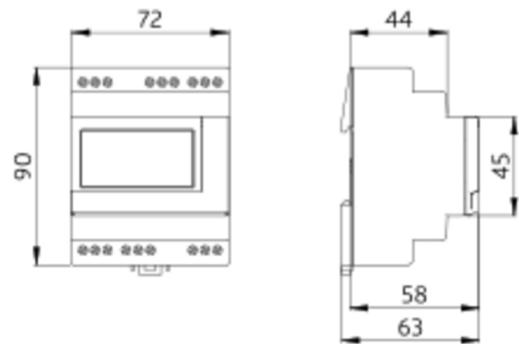

Zubehör



TS-ACC-DS1
Art.No: 92684

Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
Stromaufnahme: 10 mA
Umgebungstemperatur: +5 °C bis
+35 °C



TS-ACC-DS2
Art.No: 92685

Stromaufnahme: 10 mA
Umgebungstemperatur: +5 °C bis
+35 °C
Gehäuse: POM, PC



TS-ACC-FE
Art.No: 92683

Schutzart-/klasse: IP54
Umgebungstemperatur: +20 °C bis
+50 °C
Gehäuse: selbstverlöschendes
Thermoplast