



## PD11-KNXs-FLAT-ST-FT Set 93522-92994

- Tensión de alimentación: via bus KNX
- Dimensiones: **Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Consumo de corriente: 12 mA

### Datos del pedido

| Designación                            | Color  | Nº de artículo |
|--|--------|----------------|
| PD11-KNXs-FLAT-ST-FT                   | blanco | 93522          |
| Embellecedor cuadrado clipable PD11-FT | blanco | 92994          |

## Datos técnicos

|  |  |
|--|--|
| Tensión de alimentación:                       | via bus KNX  |
| Dimensiones:                                   | <b>Ø 52 x 48 mm<br/>+ 54 x 54 x<br/>2.6 mm<br/>(92994)</b>   |
| Consumo de corriente:                          | 12 mA  |
| Área de detección:                             | horizontal 360°<br>(Montaje en<br>techo)<br>máx. Ø 9 m<br>transversal<br>máx. Ø 6 m<br>frontal<br>máx. Ø 3 m |
| Alcance:                                       | Actividad<br>sedentaria  |
| Área de cobertura<br>(movimiento transversal): | 63 m <sup>2</sup> / 2.5 m  |
| Altura de montaje<br>min./m./recomendada:      | Altura de<br>montaje<br>2 m / 5 m / 2.5<br>m   |
| Grado de protección /<br>Clase:                | IP54 / Clase III   |
| Resistencia a impactos:                        | IK02   |
| Temperatura ambiental:                         | -25 °C a +55 °C  |
| Carcasa:                                       | Polycarbonato de<br>alta calidad   |
| Color de material:                             | <b>blanco mate,<br/>similar<br/>RAL9010<br/>(92994)</b>  |
| Sensores crepusculares:                        | 1  |
| Número de sensores PIR:                        | 1  |
| KNX TP 256:                                    | Si   |
| KNX Secure:                                    | Si   |
| Luz de orientación:                            | 5 - 100 % / OFF<br>/ 1 min - 255<br>min  |
| Luz nocturna:                                  | 5 - 100 %  |
| Nivel de luminosidad<br>deseado:               | 5 - 2000 Lux   |

## Información sobre el producto

Set : PD11-KNXs-FLAT-ST-FT + Embellecedor cuadrado clipable PD11-FT blanco mate, similar RAL9010

Detector de presencia KNX ultraplano con acoplador de bus integrado

Soporta KNX Secure

Configuración en ETS 5 y posteriores para la integración en sistemas KNX

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y remoto (opcional)

Modo semiautomático inteligente, modo de regulación independientemente de la presencia (crepuscular), Modo automático

1 salida iluminación (regulación o conmutación), 1 salida para esclavo, 3 salidas HVAC (independientes)

Regulación de hasta 3 grupos mediante Offset (posibilidad de interactuar externamente)

Corta estancia, adaptación automática de la temporización de apagado, función pasillo

Varias funciones de bloqueo

Soft-start

Activación de escenas de iluminación

Indicadores de estado desactivables

La base de datos de productos para la importación al sistema ETS se puede descargar de la página web de B.E.G.

Modo Master-Eslavo para ampliación de la zona de cobertura

Amplias posibilidades de optimización para medición lumínica

Retorno de los valores lumínicos medidos al bus

Adaptación de la curva de regulación lumínica

Controlable bidireccionalmente utilizando el adaptador IR y la App B.E.G. para smartphones

Código PIN

Programable a distancia mediante mando a distancia opcional

Modo de programación (dirección física) activable por mando a distancia

Modo HVAC (0=Automático, 1=Confort, 2=Espera, 3=Económico, 4= Antihielo / protección radiador)

Interacción manual posible vía pulsador KNX externo

Control de las funciones (señal de vida, reporte cíclico)

Apagado forzado

Función Central-Off inteligente


Aviso de apagado

Función de rodaje para fluorescentes, ajustable entre 1 y 100 horas

Comportamiento tras retorno del voltaje de alimentación configurable libremente

Pausa de seguridad de intervalo variable tras apagado de las luminarias

Con accesorio 92833 para montaje empotrado o 92833 y 92121 para montaje en superficie

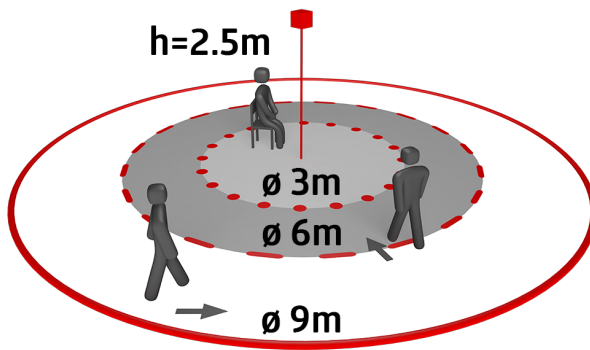

## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **PD11-KNXs-FLAT-ST-FT**

Nº de artículo: 93522

Tensión de alimentación: via bus KNX  
Dimensiones: Ø 52 x 48 mm  
Consumo de corriente: 12 mA



### **Embellecedor cuadrado clipable PD11-FT**

Nº de artículo: 92994

Dimensiones: 54 x 54 x 2.6 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco mate, similar RAL9010