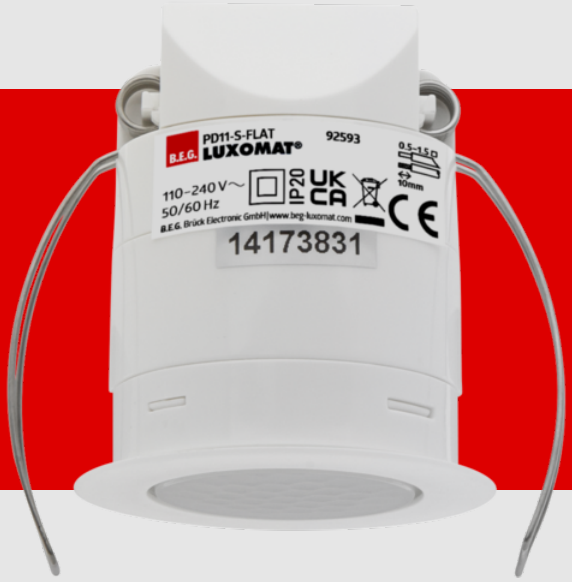
B.E.G. LUXOMAT®



PD11-S-FLAT-FT Set 92593-92833-92994

Detector de presencia PIR esclavo con cobertura de 360° y un alcance de hasta 9 m de diámetro (63 m²)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD11-S-FLAT-FT	blanco	92593
Set adaptador EM / PD11	blanco	92833
Embellecedor cuadrado clipable PD11-FT	blanco	92994

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Consumo tipico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 3 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	63 m² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK02
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	**blanco mate, similar RAL9010 (92994)**
Intervalo entre impulsos:	9 s

Información sobre el producto

Set : PD11-S-FLAT-FT + Set adaptador EM / PD11 blanco + Embellecedor cuadrado clipable PD11-FT blanco mate, similar RAL9010

Detector Esclavo extremadamente plano para conexión a modelo Master

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

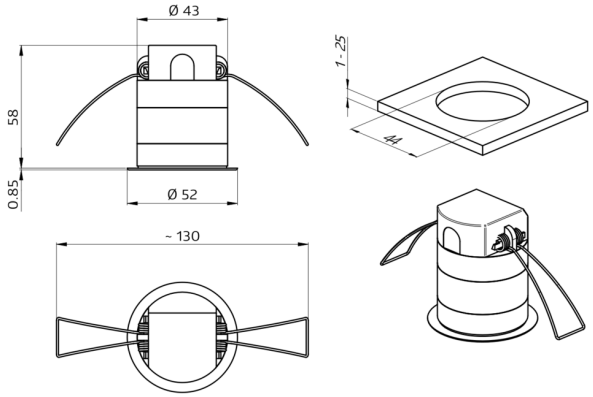
En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

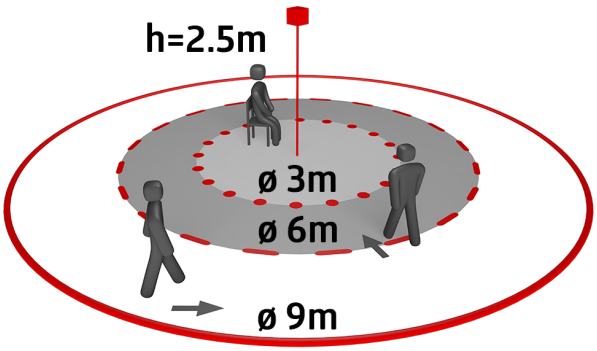
Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

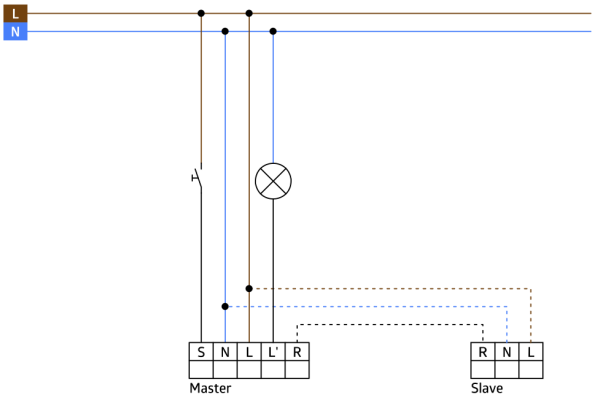
Muelles de resorte para un anclaje rápido y sencillo en techos

Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para su montaje en luminarias

Con accesorios para montaje empotrado en techo o cemento


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



PD11-S-FLAT-FT
Nº de artículo: 92593

Tensión de alimentacón: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 52 x 60 mm
Consumo tipico: aprox. 0.2 W



Set adaptador EM / PD11
Nº de artículo: 92833

Dimensiones: Ø 104 mm
Color de material: blanco

Embellecedor cuadrado clipable PD11-FT
Nº de artículo: 92994

Dimensiones: 54 x 54 x 2.6 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco mate, similar RAL9010