B.E.G. LUXOMAT® net




# PD4N-CAS Set 93474-93742

Detector de presencia PIR compatible con CASAMBI, con detección de 360° y un alcance de hasta 24 m de diámetro (450 m²)

## Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|---|---|
| PD4N-CAS | blanco | 93474 |
| Lente especial pasillos PD4N tipo A, Anillo embellecedor | blanco tráfico | 93742 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentacón: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensiones: | Ø 106 x 95 mm |
| Configuración: | App Casambi |
| Consumo tipico: | 0.5 W |
| Área de detección: | **horizontal 360° (Montaje en techo) (93742)** |
| Alcance: | **máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m frontal (93742)** |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | **250 m² / 2.5 m Altura de montaje (93742)** |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)** |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK04 |
| Temperatura ambiental: | -5 °C a +45 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad |
| Color de material: | **blanco tráfico mate, similar RAL9016 (93742)** |
| Número de sensores PIR: | 4 |
| **Canal 1 (control de iluminación)** | |
| Temporización de apagado: | 1 s – 60 min |
| Nivel de luminosidad deseado: | 1 – 4000 Lux |
| Medición de luz mixta (natural+artificial): | Medición de luz mixta (natural+artificial) |

## Información sobre el producto

Set : PD4N-CAS + Lente especial pasillos PD4N tipo A, Anillo embellecedor blanco tráfico mate, similar RAL9016

Detector de presencia Casambi

Potentes LED de localización para una puesta en funcionamiento rápida y segura

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo

Ponderación entre el sensor lumínico interno y externo ajustable según aplicación

Ajuste del factor de reflexión e introducción de la luminosidad para la visualización de la luminosidad real en la aplicación

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando

Ajuste individual de la sensibilidad para cada sensor PIR

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

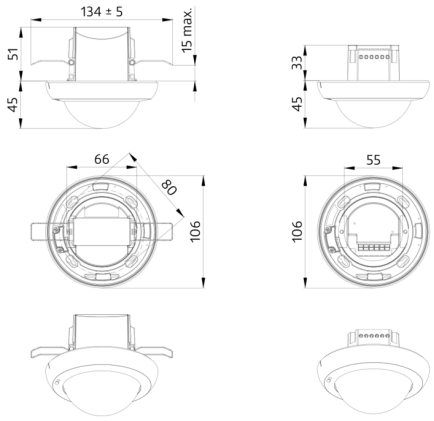
Cómoda programación mediante App Casambi para smartphones

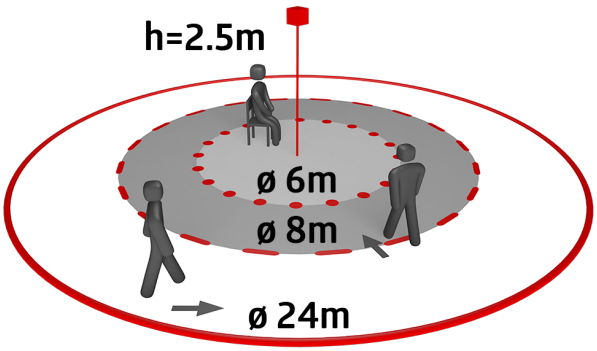
Incluye muelle de resorte premontado con alivio de tensión y tapa de protección de contactos para montaje empotrado en el techo

Accesorio para montaje en superficie disponible opcionalmente

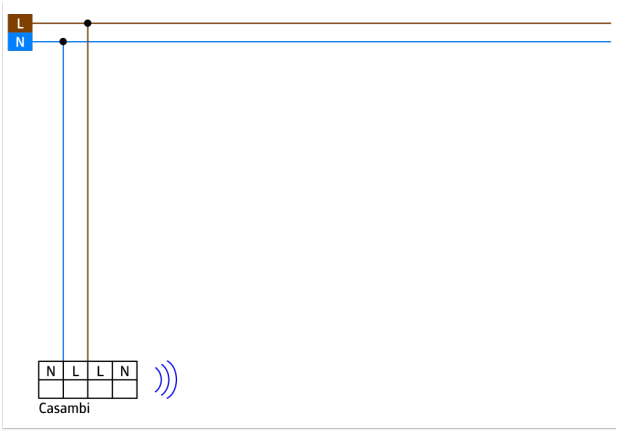
Accesorios para montaje mural (opcionales)

Otros accesorios en diferentes colores (opcionales)




CASAMBI


L
N
N
L
L
N
Casambi

## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




**PD4N-CAS**
Nº de artículo: 93474

Tensión de alimentacón: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensiones: Ø 106 x 95 mm
Configuración: App Casambi



**Lente especial pasillos PD4N tipo A, Anillo embellecedor**
Nº de artículo: 93742

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance: máx. Ø 40 m transversal
máx. Ø 20 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal): 250 m² / 2.5 m Altura de montaje