

**B.E.G.****LUXOMAT®net**

## PD9-KNX-GH-DX-FT

93391 EAN: 4007529933914

Minidetector de presencia KNX especial para grandes alturas con acoplador de bus integrado

1 salida iluminación (regulación o conmutación),  
1 salida para esclavo, 3 salidas HVAC  
(independientes)

Dos módulos lógicos

### Datos del pedido

| Designación      | Color | Nº de artículo |
|------------------|-------|----------------|
| PD9-KNX-GH-DX-FT |       | 93391          |

### Accesorios

| Designación                           | Color       | Nº de artículo |
|---------------------------------------|-------------|----------------|
| Adaptador BLE-IR                      | negro       | 93067          |
| IR-PD-KNX                             | -           | 92123          |
| IR-PD-KNX-Mini                        | -           | 93398          |
| Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT | blanco puro | 92993          |

## Datos técnicos

|                                                |                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de alimentación:                       | via bus KNX                                                                    |
| Dimensiones:                                   | Cabezal sensor:<br>Ø 45 x 40 mm,<br>Unidad de<br>potencia: 129 x<br>29 x 22 mm |
| Consumo de corriente:                          | 12 mA                                                                          |
| Área de detección:                             | horizontal 360°<br>(Montaje en<br>techo)                                       |
| Alcance:                                       | máx. Ø 3.5 m<br>transversal                                                    |
| Área de cobertura<br>(movimiento transversal): | 9 m² / 6 m<br>Altura de<br>montaje                                             |
| Altura de montaje<br>min./m./recomendada:      | 5 m / 10 m / 6 m                                                               |
| Grado de protección /<br>Clase:                | IP20 / Clase III                                                               |
| Temperatura ambiental:                         | -25 °C a +55 °C                                                                |
| Rango de medición de<br>temperatura:           | -5 °C a +45 °C                                                                 |
| Carcasa:                                       | Polycarbonato de<br>alta calidad                                               |
| Color de material:                             | blanco mate,<br>similar RAL9010                                                |
| Sensores crepusculares:                        | 1                                                                              |
| Número de sensores PIR:                        | 1                                                                              |
| KNX TP 256:                                    | Si                                                                             |
| Longitud del cable:                            | 45 cm                                                                          |
| Luz de orientación:                            | 5 - 100 % / OFF<br>/ 1 min - 255<br>min                                        |
| Luz nocturna:                                  | 5 - 100 %                                                                      |
| Nivel de luminosidad<br>deseado:               | 5 - 2000 Lux                                                                   |

## Información sobre el producto

Minidetector de presencia KNX especial para grandes alturas con acoplador de bus integrado

1 salida iluminación (regulación o conmutación), 1 salida para esclavo, 3 salidas HVAC (independientes)

Modo semiautomático inteligente, modo de regulación independientemente de la presencia (crepuscular), Modo automático

Dos módulos lógicos

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular integrado

Varias funciones de bloqueo

Los LEDs de estado pueden activarse o desactivarse

Modo de programación (dirección física) activable por mando a distancia

Conmutación/regulación de 3 grupos mediante Offset (posibilidad de interactuar externamente)

Corta estancia, adaptación automática de la temporización de apagado, función pasillo

Activación de escenas de iluminación

Sensor de temperatura

Control lumínico hasta 5 m de altura

Modo HVAC (0=Automático, 1=Confort, 2=Espera, 3=Económico, 4= Antihielo / protección radiador)

Mando a distancia de 5 teclas libremente programables (Accesorio)

Simulación de presencia

Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura

Amplias posibilidades de optimización para medición lumínica

Retorno de los valores lumínicos medidos al bus

Programable a distancia mediante mando a distancia opcional

Código PIN

Interacción manual posible vía pulsador KNX externo

Control de las funciones (señal de vida, reporte cíclico)

Apagado forzado

Función Central-Off inteligente

Aviso de apagado

Comportamiento tras retorno del voltaje de alimentación

configurable libremente

Pausa de seguridad de intervalo variable tras apagado de las luminarias

Configuración en ETS 4 y posteriores para la integración en sistemas de KNX

La base de datos de productos para la importación al sistema ETS se puede descargar de la página web de B.E.G.

Adaptación de la curva de regulación lumínica

Cálculo del factor de reflexión, p. ej.: en una superficie de trabajo utilizando el adaptador BLE-IR (opcional)

Función de rodaje para fluorescentes, ajustable entre 1 y 100 horas




Soft-start

Muelles de resorte para un anclaje rápido y sencillo en techos

Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para montaje en luminarias

**Ejemplos de aplicaciones:**

Garajes subterráneos, Vestíbulos, Pasillos / Zonas de paso, Polideportivos/Logísticos

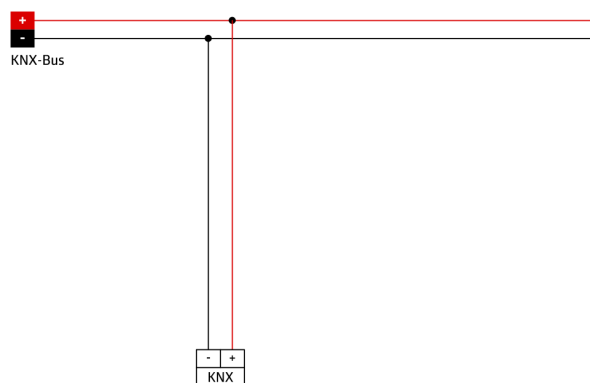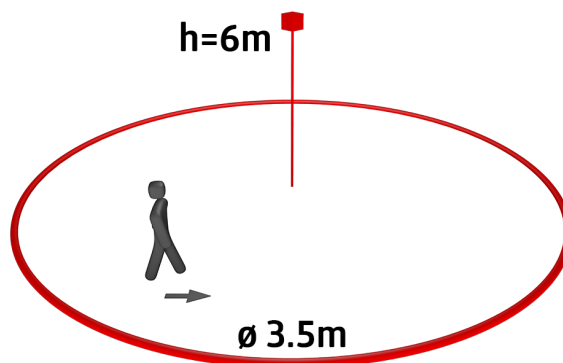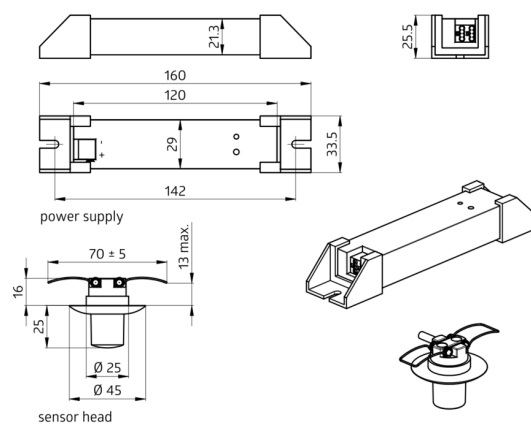

## Accesorios



### Adaptador BLE-IR

Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm

Color de material: negro

Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT

Nº de artículo: 92993

Dimensiones: 45 x 45 x 2.6 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Color de material: blanco puro mate, similar RAL9010



### IR-PD-KNX

Nº de artículo: 92123

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)

Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm

Color de material: -



### IR-PD-KNX-Mini

Nº de artículo: 93398

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)

Dimensiones: 57 x 35 x 7 mm

Color de material: -