B.E.G. LUXOMAT®



PD9-S-GH-FT

92928 EAN: 4007529929283

Mini Modelo Esclavo especial para grandes alturas, para la ampliación del área de detección de un modelo Master

Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

Anclaje rápido y sencillo en techos y luminarias gracias a sus muelles de resorte

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PD9-S-GH-FT	blanco	92928

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm	antracita	92235
Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm	blanco	92238
Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm	gris plata	92237
Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm	blanco	92327
Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm	gris plata	92346
Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT	blanco puro	92993

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Cabezal sensor: Ø 45 x 41 mm, Unidad de potencia: 165 x 24 x 24 mm
Consumo tipico:	aprox. 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 3.5 m transversal
Área de cobertura (movimiento transversal):	9 m² / 6 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	5 m / 10 m / 6 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Longitud del cable:	45 cm
Intervalo entre impulsos:	9 s

Información sobre el producto

Mini Modelo Esclavo especial para grandes alturas, para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

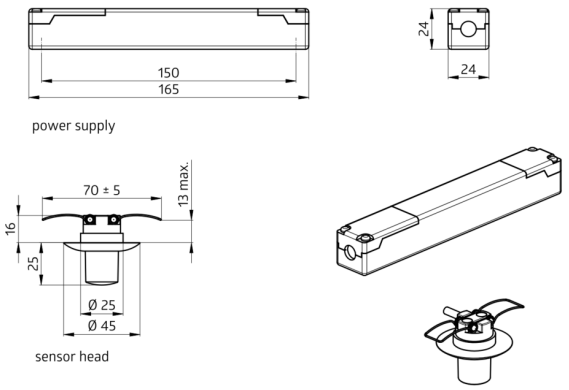
Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

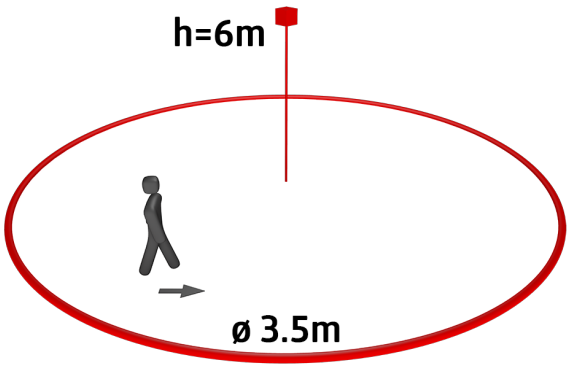
La unidad de potencia se introduce en el falso techo a través del taladro efectuado para colocar el detector (34 mm diámetro)

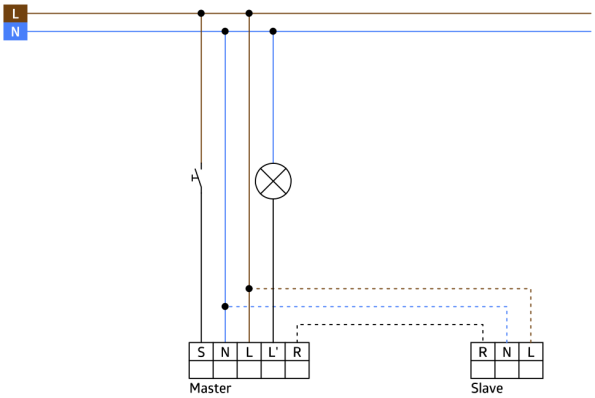
Anclaje rápido y sencillo en techos y luminarias gracias a sus muelles de resorte

Anillo embellecedor de 45 mm Ø y carátula obturadora incluidos de serie

Ejemplos de aplicación: naves industriales y escaleras


150
165
power supply
24
24
70 ± 5
13 max.
16
25
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=6m
ø 3.5m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Accesorios



Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm
Nº de artículo: 92235

Dimensiones: Ø 36 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: antracita brillo


Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm
Nº de artículo: 92238

Dimensiones: Ø 36 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco brillo




Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm
Nº de artículo: 92237

Dimensiones: Ø 36 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: gris plata brillo



Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm
Nº de artículo: 92327

Dimensiones: Ø 45 mm
Color de material: blanco mate



Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm
Nº de artículo: 92346

Dimensiones: Ø 45 mm
Color de material: gris plata mate



Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT
Nº de artículo: 92993

Dimensiones: 45 x 45 x 2.6 mm
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Color de material: blanco puro mate, similar RAL9010