



LC-Mini 120-BMS DALI-2

93541 EAN: 4007529935413

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: 80 x 70 x 55 mm
- Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304

Order data

Designation	Farve	Art.No
LC-Mini 120-BMS DALI-2	hvid	93541

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Aafdækningslameller LC-Mini		33232

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	80 x 70 x 55 mm via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI
Parametrisering:	multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 120° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 4 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	100 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II 0 - 4095 Lux,
Lysmåling:	Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C UV-resistent
Kabinet:	polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Product information

DALI-2 multisensore (input device) med en multi-directional sensing vifte af 120 °

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Bevægeligt kuglehoved

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103




Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og
bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på
Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304
på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster
program controller fra enhver producent. Denne controller
skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

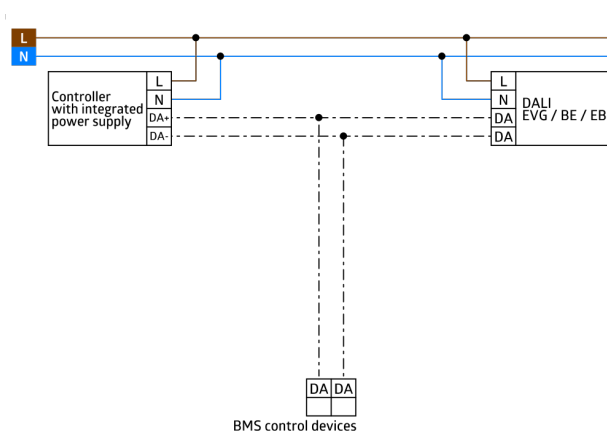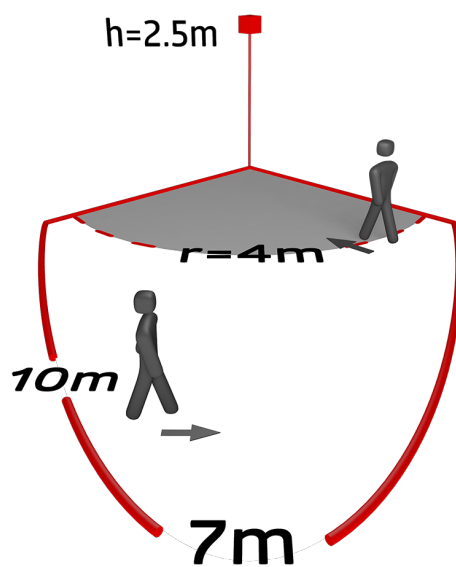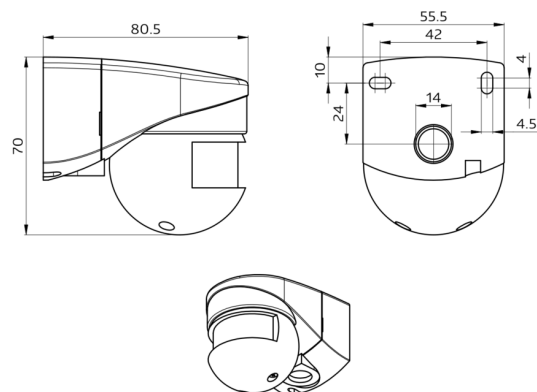

Accessories




Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



Aafdækningslameller LC-Mini

Art.No: 33232

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: transparent