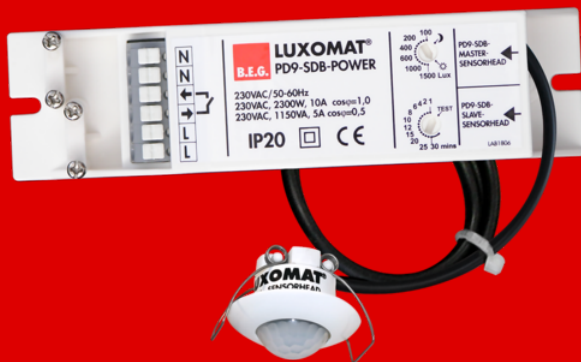


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-i

92912 EAN: 4007529929122

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Dimensioner: Sensorhoved: $\varnothing 36 \times 28$ mm, Præstationsdel: $154 \times 40 \times 26$ mm
- Strømforbrug: 2.2 W

Areas of application

- Entréer
- Vådrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-M-1C-SDB-IP65-i	hvid	92912

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Afdækningsring PD9 $\varnothing 36$ mm	antracit	92235
Afdækningsring PD9 $\varnothing 36$ mm	hvid	92238
Afdækningsring PD9 $\varnothing 36$ mm	sølv	92237
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
PD9-S-SDB-i	hvid	92915

Technical data

Spænding:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: Ø 36 x 28 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 26 mm
Strømforbrug:	2.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kabellængde:	350 cm
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 300 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 1500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Mini-tilstedeværelsessensor specielt til vådrum

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Der kan tilsluttes en slave enhed


Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der
fås som tilbehør

Montering i lukkede lofter er ikke mulig


Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Anvendelseseksempler:




Entréer, Vådrum



power supply



sensor head

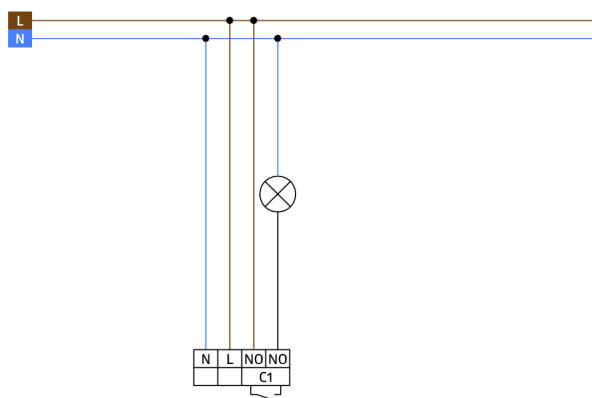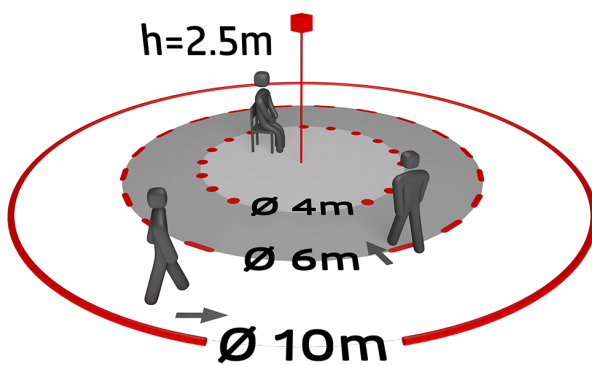

Accessories



Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Dimensioner: Ø 36 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: antracit blank



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238

Dimensioner: Ø 36 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid blank



IR-PD9

Art.No: 92201

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237

Dimensioner: Ø 36 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: sølv blank



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



PD9-S-SDB-i

Art.No: 92915

Dimensioner: Ø 36 x 28 mm
Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. 10 m på tværs
maks. 6 m frontalt
maks. 4 m siddende