



L9-LEDN

94458 EAN: 4007529944583

- Tensão: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 475 x 150 mm
- Fluxo luminoso da luminária: Placa de LED montada com segurança
Cor da luz: 4000 K branco neutro
Fluxo luminoso da LED: 2800 lm
Fluxo luminoso da luminária 2200 lm
Cimo: 559 cd

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
L9-LEDN	Branco	94458

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 475 x 150 mm Placa de LED montada com segurança Cor da luz: 4000 K branco neutro Fluxo luminoso da LED: 2800 lm Fluxo luminoso da luminária 2200 lm Cimo: 559 cd
Fluxo luminoso da luminária:	
Efficiente:	92 lm/W
Segurança Fotobiológica:	RG 0
Reprodução de cor:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Vida útil nominal:	50000 h (L80/B10)
Alimentação:	24 W / PF 0.94
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP40 / Classe I
Resistência ao choque:	IK02
Temperatura ambiente:	-20 °C até +40 °C
Involucro:	Caixa revestida de chapa de aço com placa de circuitos de LED's, tampa plástica Lente: difusor PMMA, branco
Cor do material:	Branco

Informações sobre o produto


Plafonier redondo em LED para montagem em parede ou no teto

Luminária energeticamente eficiente com elevada vida útil > 50 000 h

Ampla distribuição da luz graças a uma cobertura difusa da luminária

Exemplos de aplicações:

corredores, salões, caixas de escadas, armazéns, adegas, instalações sanitárias

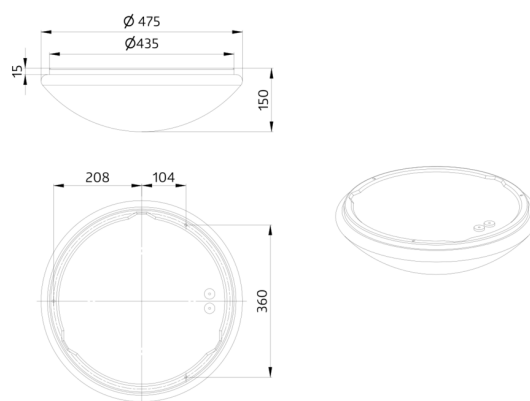

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22

