

Interrupteurs crépusculaires - Relais

CdS-FP



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92249

Informations Produits

- Interrupteur crépusculaire télécommandable
- Forme extra-plate - seulement 6 mm d'épaisseur
- Délai d'extinction réglable avec seuil d'extinction à auto-apprentissage
- **Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les bureaux et les salles de classe

Données techniques

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 80 x 74 mm

Consommation typique: < 1 W

Niveau de protection/classe: IP20 / Classe II

Résistance aux chocs: IK05

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Capacité de commutation: 2000 W, $\cos \varphi = 1$
1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A
courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont

Retard à l'enclenchement: détermination automatique

Retard à déclenchement: 5 s - 30 min


Seuil d'enclenchement: 10 - 2000 Lux
Mesurage de la lumière mixte

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
CdS-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92249	4007529922499

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adapter BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-CdS-FP	-	92396	4007529923960

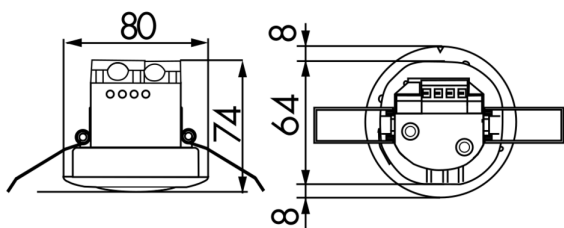

Dimensions 92249

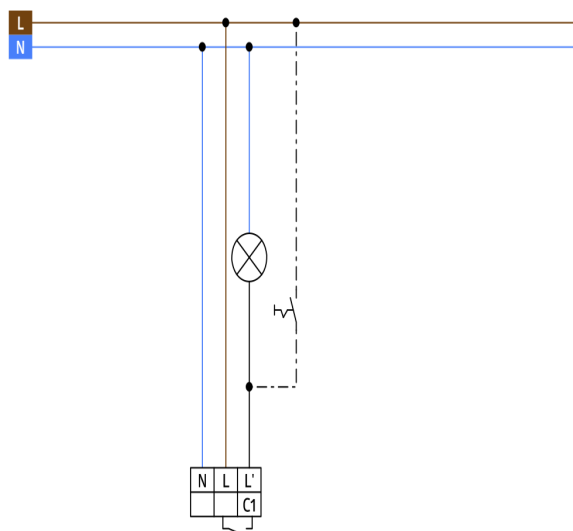


Schéma de raccordement