

## Interrupteurs crépusculaires - Relais

## CdS-T-AP



blanc mat, similaire  
RAL9010 N°-Article 92367

## Informations Produits

- Interrupteur crépusculaire télécommandable avec minuterie intégrée
- Période d'économie d'énergie programmable par minuterie intégrée par pression de touche
- Lecture de la valeur actuelle de la lumière en appuyant sur un bouton
- Télécommande incluse dans la livraison
- Relais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges led
- **Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, là où on souhaite avoir constamment de la lumière

## Données techniques

**Tension:** 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

**Dimensions:** 69 x 63 x 55 mm

**Consommation typique:** < 0,5 W

**Niveau de protection/classe:** IP54 / Classe II

**Température ambiante:** -25 °C à +50 °C

**Boîtier:** Polycarbonate, résistant aux UV

**Canal 1 (commande de l'éclairage)**

**Capacité de** 2300 W,  $\cos \varphi = 1$

**commutation:** 1150 VA,  $\cos \varphi = 0,5$

courant d'appel max.  $I_p$  (20 ms) = 165 A

courant d'appel max.  $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A

**Type de contact:** 1x Contact type NO avec contact tungstène en amont



**Seuil d'enclenchement:** 2 - 300 Lux

## Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
CdS-T-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92367	4007529923670

## Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adapter BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-CdS-T	-	92368	4007529923687

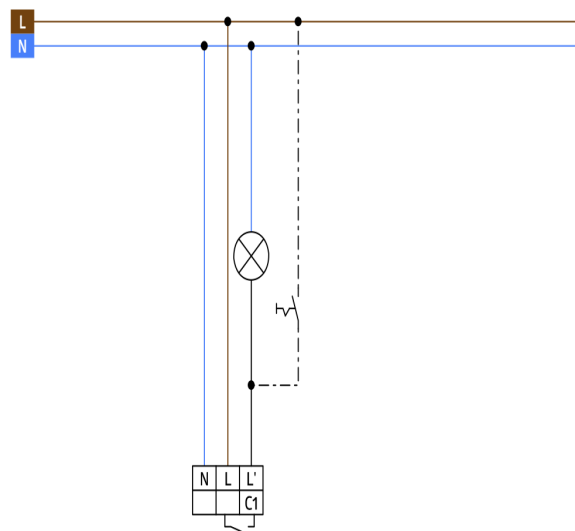

Dimensions 92367

Schéma de raccordement