

HF-L8

94445 EAN: 4007529944453

Lampe ronde 230 V avec douille E27 (23 W max.), détecteur de mouvement RF 5,8 GHz intégré d'une portée maximale de 16 m et cache en verre acrylique, IP40.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
HF-L8	blanc	94445

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 300 x 110 mm
Appareil d'éclairage:	max. 23 W avec douille E 27
Sécurité photobiologique:	RG 0
Niveau de protection:	IP40 / Classe I
Résistance aux chocs:	94445=IK02, 94450=IK06
Température ambiante:	-15 °C à +30 °C
Boîtier:	**HF-L8:** PMMA **HF-L7:** Polycarbonate
Couleur du matériau:	blanc
Détecteur HF (radar)	
HF fréquence:	5.8 GHz, < 10 mW
Puissance:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) Ø 0.4 – 16 m
Durée de temporisation:	15 sec – 15 min
Seuil d'enchlenchement:	2 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréable

Technologie HF: 5,8 GHz - réagit aux moindres mouvements indépendamment de la température


Durée de réponse extrêmement courte


Portée, seuil d‘enchlenchement et durée de fonctionnement réglables par potentiomètre

Possibilité de branchement d‘autres luminaires également commandables par le détecteur

Livré sans ampoule

Exemples d’applications:
corridors, couloirs, cages d’escaliers, débarras, caves, toilettes

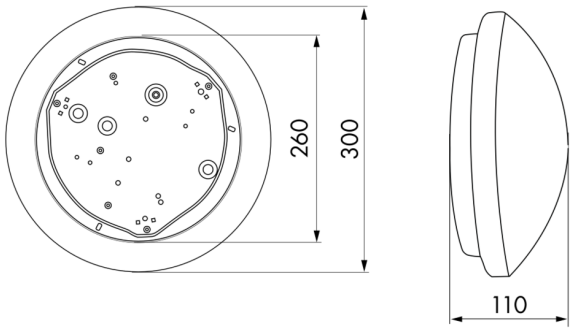

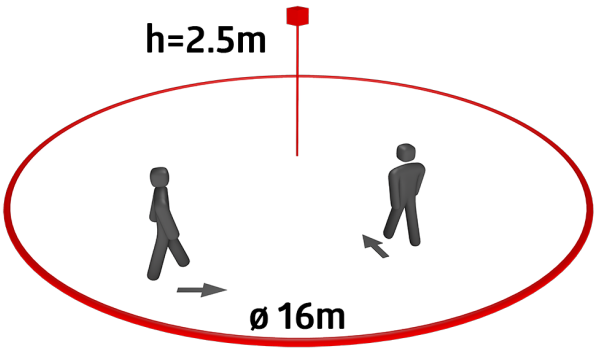

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

