

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S sans cadre Set 92660-92632

Détecteur de mouvement mural PIR esclave avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), permettant d'étendre la zone de détection

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------------------|-------------|-------|
| Indoor 180-S sans cadre | - | 92660 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc perlé | 92632 |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | sans cadre 70 x 70 x 61 mm |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m ² / 1.1 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommanded: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc perlé mat, similaire RAL1013 (92632) |
| Intervalle d'impulsion: | 2 ou 9 sec |

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-S sans cadre + Cadre IP20 Indoor
180 blanc perlé mat, similaire RAL1013

Appareil esclave


Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles

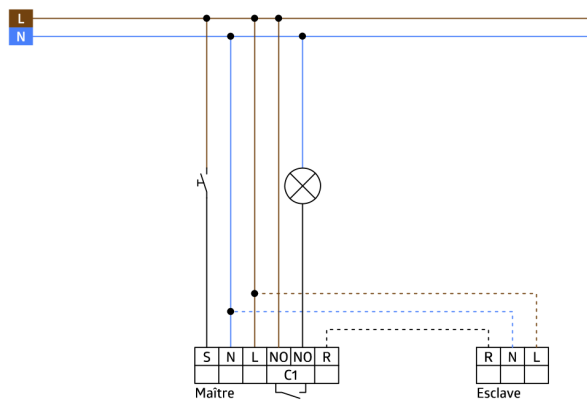

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-S sans cadre
Ref.: 92660

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92632

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant