B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-CAS Set
93477-93762

Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-CAS	blanc	93477
Collerette PD2N EN	blanc laque	93762

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	Ø 84 x 85 mm
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**blanc laque mat, similaire RAL9016 (93762)**
Nombre de capteurs PIR:	1
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Durée de temporisation:	1 sec – 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 – 4000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD2N-CAS + Collerette PD2N EN blanc laque mat, similaire RAL9016

Détecteur de présence Casambi

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairement pour l'affichage de l'éclairement réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible par

Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Télécommande confortable via Casambi Appli pour Smartphones


Bornes à ressort


Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

Accessoires pour montage mural disponibles en option.


Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

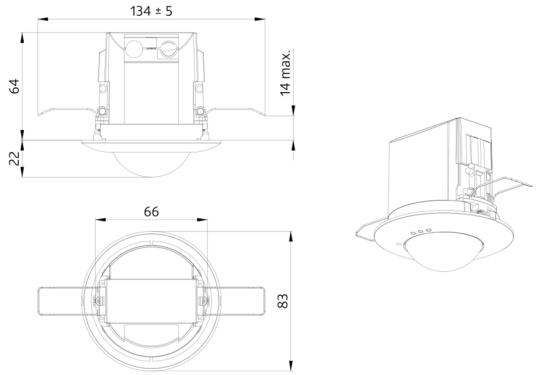

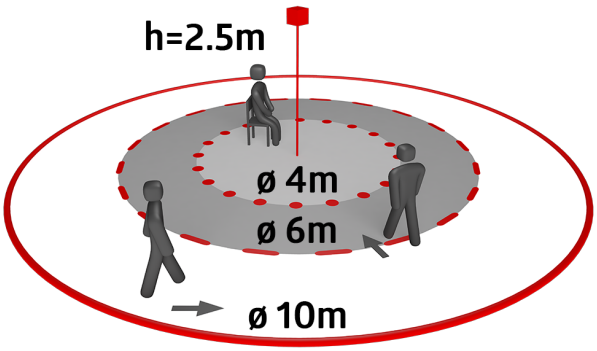

CASAMBI

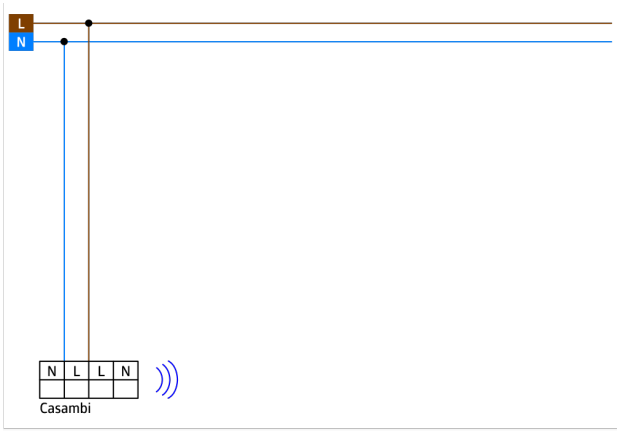
L
N
N
L
L
N
Casambi


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2N-CAS
Ref.: 93477

Tension: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions: Ø 84 x 85 mm
Réglages: Casambi Appli



Collerette PD2N EN
Ref.: 93762

Dimensions: Ø 106 x 20 mm
Résistance aux chocs: IK05
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant