



PD9-M-1C-FP

92900 EAN: 4007529929009

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-FP	blanc	92900

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Couvercle IP65 pour Optique PD9	transparent	92958
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc	92238
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent	92237
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc	92327
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent	92346
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur	92993

Domaines d'application

- zones d'entrée
- petits bureaux
- corridors / voies de circulation

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage: 2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK03
Résistance aux chocs:	
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	
Longeur de cable:	45 cm, blindé
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporation:	5 min – 30 min, Impulsion
Seuil d'enchâinement:	20 – 1000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits




Mini-détecteur de présence
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Version appareil Maître
Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur
Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires
Colerette de 45 mm et obturateurs compris

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

Domaines d'application :
zones d'entrée, petits bureaux, corridors / voies de circulation

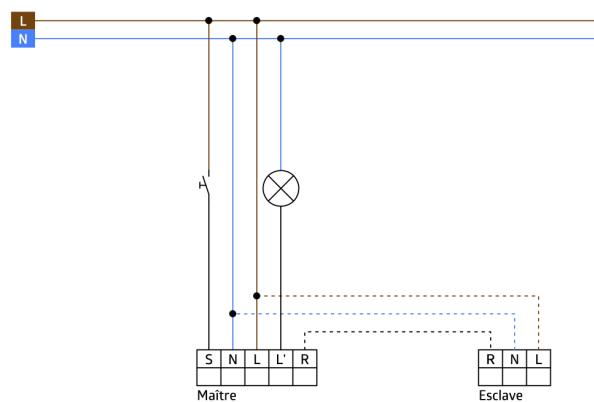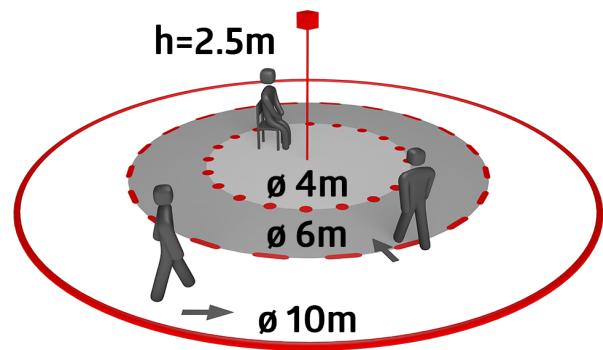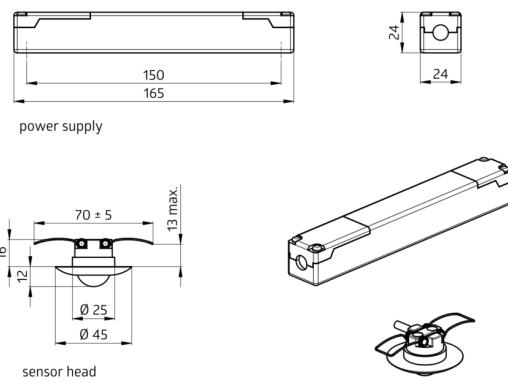

Accessoires



Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)

Dimensions: 57 x 35 x 7 mm

Couleur du matériau: -



Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: transparent



IR-PD-1C

Ref.: 92520

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -



Kit Anti-arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II




Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: anthracite brillant



IR-PD-1C-E

Ref.: 92077

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -



Mini-Kit Anti-arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II




Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc brillant

**Collerette PD9 Ø 36 mm**

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: argent brillant**Collerette PD9 Ø 45 mm**

Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm


Couleur du matériau: blanc mat

**Collerette PD9 Ø 45 mm**

Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm

Couleur du matériau: argent mat

**Cadre à clipser design carré PD9-FP**

Ref.: 92993

Dimensions: 45 x 45 x 2.6 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur mat,
similaire RAL9010