



PL1-31125-LED-AG-DALI-TW

93077 EAN: 4007529930777

- Tension: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 307 x 1245 x 10 mm
- Flux lumineux LED et luminaire: Platine à LED monobloc
Températures de couleur réglables :
2700 K blanc chaud (3650 lm, 77 lm/W) à
6500 K (4050 lm, 79 lm/W)

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--------------------------|---------|-------|
| PL1-31125-LED-AG-DALI-TW | blanc | 93077 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------|-------|
| Protection contre les chutes PL1-LED | - | 93115 |
| Jeu de supports de montage PL1-LED | - | 93117 |
| Set de câble de suspension PL1-LED canopée | blanc | 93090 |
| Set de câble de suspension PL1-LED | - | 93173 |

Données techniques

| | |
|---------------------------------|---|
| Tension: | 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 307 x 1245 x 10 mm |
| Flux lumineux LED et luminaire: | Platine à LED monobloc Températures de couleur réglables : 2700 K blanc chaud (3650 lm, 77 lm/W) à 6500 K (4050 lm, 79 lm/W) |
| Éblouissement: | UGR < 19 |
| efficacité: | 77 / 79 lm/W |
| Sécurité photobiologique: | RG 0 |
| Rendu de couleur: | CRI 82 / TM30: 81 |
| durée de vie nominale: | 60000 h (L80/B10) |
| Puissance interne: | 45 W / PF 0.89 |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Température ambiante: | -20 °C à +40 °C |
| Boîtier: | cadre aluminium blanc Optique : diffuseur en plastique, blanc |
| Couleur du matériau: | blanc |

Informations sur les produits

Panneau lumineux LED en design très plat


Pour montage dans des systèmes de plafonds suspendus
Module 625

Couleur de lumière réglable de 2700 K à 6500 K


Ballast électronique DALI type 8 pour le contrôle des couleurs

Bon contrôle de l'éblouissement par microprismatiques
UGR<19


Éclairage très uniforme du diffuseur prismatique

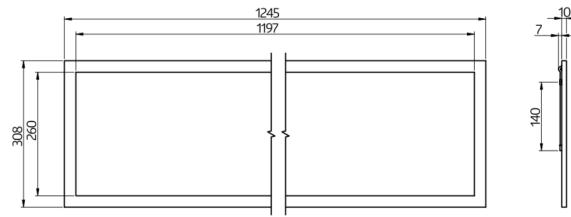

| h (m) | ∅ (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 1.9 | 1698 |
| 2.0 | 3.9 | 425 |
| 3.0 | 5.8 | 189 |
| 4.0 | 7.8 | 106 |
| 5.0 | 9.7 | 68 |

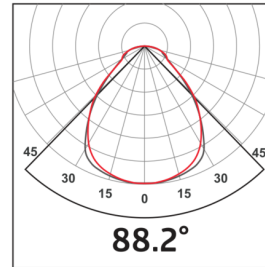

Accessoires




Protection contre les chutes PL1-LED

Ref.: 93115

Dimensions: Longueur 1000 mm

Couleur du matériau: -



Jeu de supports de montage PL1-LED

Ref.: 93117

Couleur du matériau: -



Set de câble de suspension PL1-LED canopée

Ref.: 93090

Dimensions: 295 x 295 x 50 mm,

Stahlseillänge 1000 mm

Boîtier: Tôle d'acier

Couleur du matériau: blanc



Set de câble de suspension PL1-LED

Ref.: 93173

Dimensions: Longueur 1000 mm

Couleur du matériau: -