



AL1 130

91400 EAN: 4007529914005

- Tension: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: 95 x 110 x 315 mm
- Appareil d'éclairage: max. 60 W avec douille E 27

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
AL1 130	blanc	91400

Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	95 x 110 x 315 mm
Appareil d'éclairage:	max. 60 W avec douille E 27
Sécurité photobiologique:	RG 0
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Température ambiante:	-10 °C à +40 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc

Détecteur de mouvement

Puissance:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Angle de détection:	horizontal 130° (Montage mural)
Portée:	max. 9 m transversale max. 3 m frontale
Durée de temporisation:	4 s - 10 min
Seuil d'enclenchement:	2 - 1000 Lux



Informations sur les produits

Luminaire polyvalent AL1 avec détecteur de mouvement 130°

Des luminaires additionnels peuvent être commandés par le détecteur de mouvement

Commandes de réglage de la temporisation et du seuil d'enclenchement situées derrière la grille de protection amovible

Livraison sans lampe

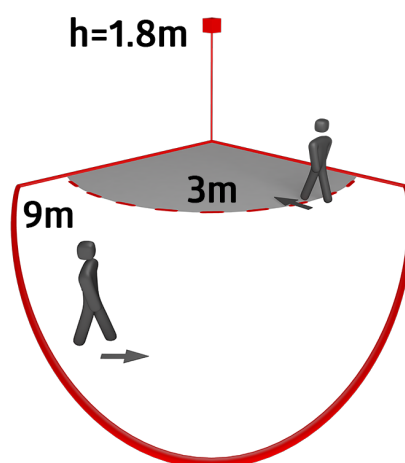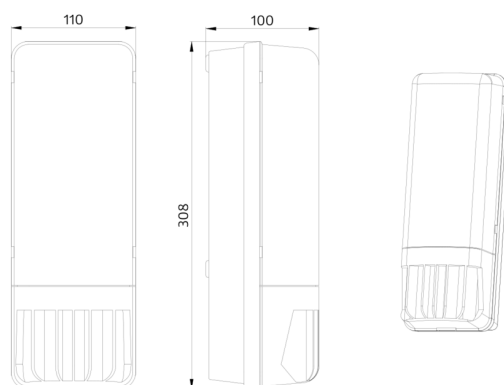

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	6.1	36
2.0	12.2	9
3.0	18.3	4
4.0	24.4	2
5.0	30.5	1

