

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-FP Set 92593-92833-92537

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: $\varnothing 52 \times 60 \text{ mm} + \varnothing 104 \text{ mm}$ (92833) + $\varnothing 52 \times 3 \text{ mm}$ (92537)
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--------------------------|---------|-------|
| PD11-S-FLAT-FP | blanc | 92593 |
| Adaptateur EN kit / PD11 | blanc | 92833 |
| Collerette PD11 (52 mm) | noir | 92537 |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537) |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 9 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 3 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 63 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK02 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | noir, similaire RAL9005 (92537) |
| Intervalle d'impulsion: | 9 s |

Informations sur les produits

Set : PD11-S-FLAT-FP + Adaptateur EN kit / PD11 blanc + Colerette PD11 (52 mm) noir, similaire RAL9005

Appareil esclave extra plate pour la connexion à un appareil maître

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître


Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires

Avec des accessoires pour le montage encastré dans le plafond et le béton apparent.

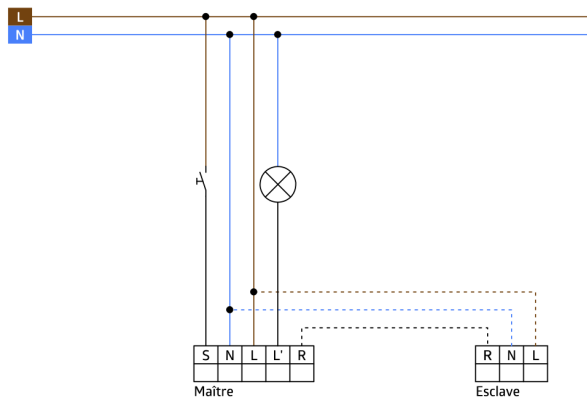

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD11-S-FLAT-FP

Ref.: 92593


Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 52 x 60 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Adaptateur EN kit / PD11

Ref.: 92833

Dimensions: Ø 104 mm
Couleur du matériau: blanc



Collerette PD11 (52 mm)

Ref.: 92537

Dimensions: Ø 52 x 3 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: noir, similaire RAL9005