

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-FP Set 92593-92833-92692

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: $\varnothing 52 \times 60 \text{ mm} + \varnothing 104 \text{ mm}$ (92833) + $\varnothing 100 \times 3 \text{ mm}$ (92692)
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-S-FLAT-FP	blanc	92593
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833
Collerette PD11	blanc	92692

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 9 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 3 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010 (92692)
Intervalle d'impulsion:	9 s

Informations sur les produits

Set : PD11-S-FLAT-FP + Adaptateur EN kit / PD11
blanc + Colerette PD11 blanc mat, similaire
RAL9010

Appareil esclave extra plate pour la connexion à un appareil
maître

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître


Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un
mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les
exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans
des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage
dans les luminaires

Avec des accessoires pour le montage encastré dans le
plafond et le béton apparent.

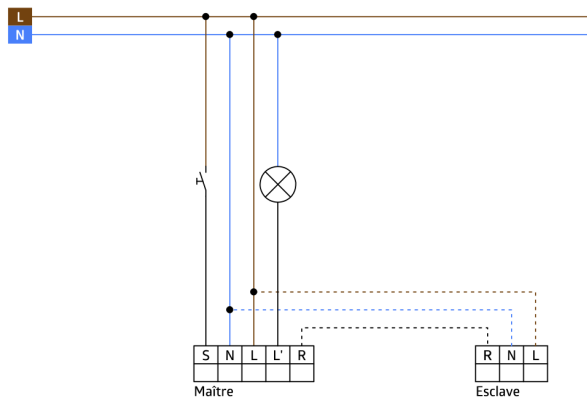

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD11-S-FLAT-FP

Ref.: 92593

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 52 x 60 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Adaptateur EN kit / PD11

Ref.: 92833

Dimensions: Ø 104 mm
Couleur du matériau: blanc



Collerette PD11

Ref.: 92692

Dimensions: Ø 100 x 3 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010