

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-RR-AP Set 92305-92161

Détecteur de présence PIR à 2 canaux, 12-48 V, avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), télécommandable et équipé d'un relais Reed

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2-M-2C-12-48V-RR-AP	blanc	92305
Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP	blanc	92161

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

Données techniques

Tension:	12 – 48 V AC / DC
Dimensions:	Ø 98 x 47 mm
Puissance interne:	< 1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	Activité assise 78 m² / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	Hauteur de fixation 2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)

Puissance:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ avec Reed-Relais
Type de contact:	1x μ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s – 30 min, Impulsion
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2000 Lux

Canal 2 (Commande d'auxiliaires contact libre de potentiel)

Puissance:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ avec Reed-Relais
Type de contact:	1x μ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	5 min – 120 min, Impulsion d'alarme, Impulsion
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-AP + Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP blanc, similaire RAL9010

Détecteur de présence pour une tension d'alimentation de 12-48 V



Deux canaux libre de potentiel

Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil esclave

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)

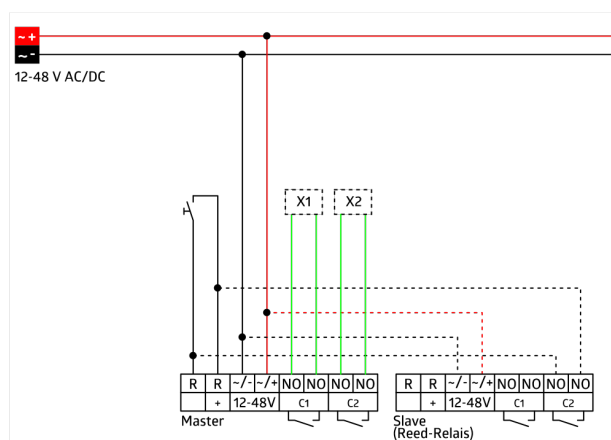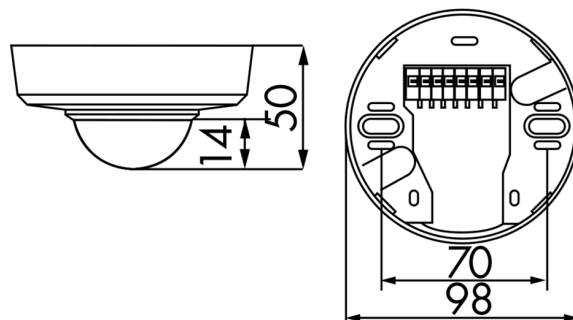

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2-M-2C-12-48V-RR-AP
Ref.: 92305

Tension: 12 – 48 V AC / DC
Dimensions: Ø 98 x 47 mm
Puissance interne: < 1 W



Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP
Ref.: 92161

Dimensions: Ø 100 x 15 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV