B.E.G. LUXOMAT®



PD2-S-AP Set
92152-92199-92161

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2-S-AP	blanc	92152
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP	blanc	92161

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Intervalle d’impulsion:	2 ou 9 s

Informations sur les produits

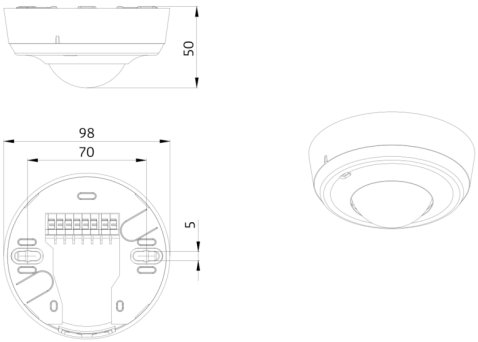
Set : PD2-S-AP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP blanc, similaire RAL9010

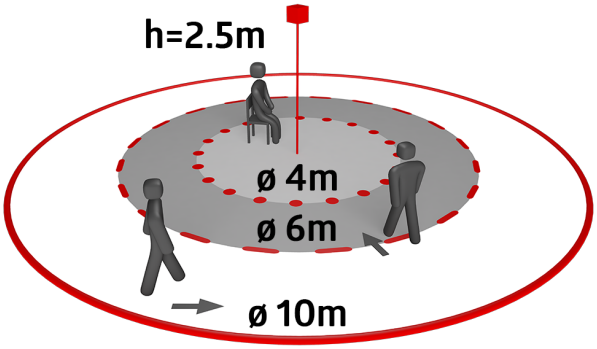
Appareil esclave avec zone de détection circulaire

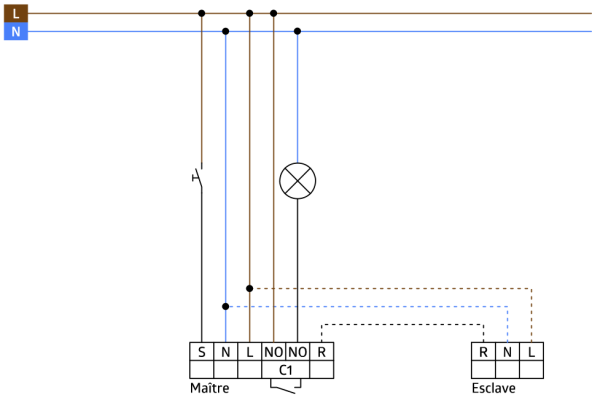
Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.


50
98
70
5


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Maître
R
N
L
Esclave


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2-S-AP
Ref.: 92152

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 98 x 50 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP
Ref.: 92161

Dimensions: Ø 100 x 15 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV