

PD4N-S Set
93241-92199-93787

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 24 m de diamètre (450 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-S	blanc	93241
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
AP set de montage IP54 PD4N H	blanc laque	93787

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93787)**
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 24 m transversale max. Ø 8 m frontale max. Ø 6.4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	**IP54 (93787)**
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	**blanc laque, similaire RAL9016 (93787)**
Intervalle d’impulsion:	2 ou 9 s

Informations sur les produits

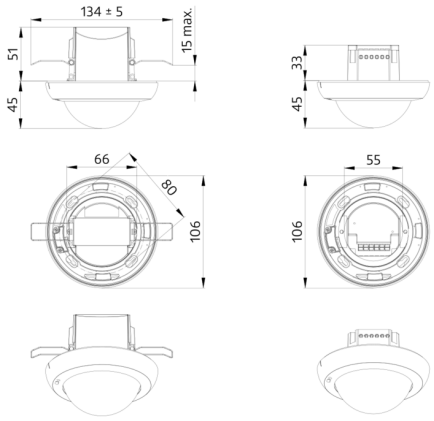
Set : PD4N-S + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + AP set de montage IP54 PD4N H blanc laque, similaire RAL9016

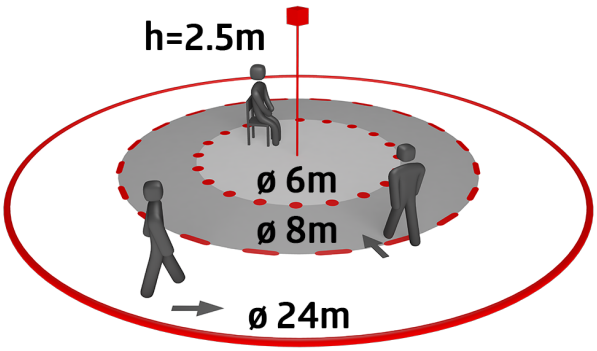
Appareil esclave avec grande zone de détection

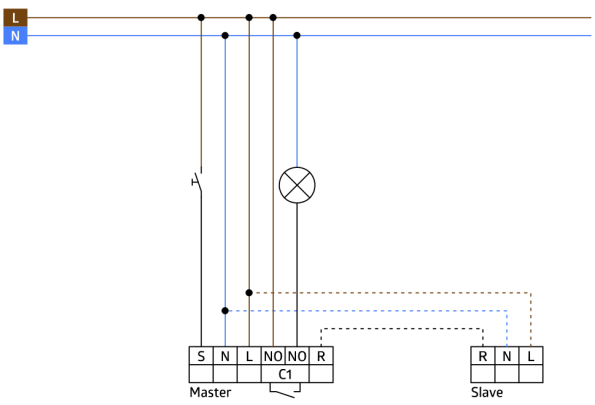
Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.


134 ± 5
51
15 max.
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4N-S
Ref.: 93241

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 106 x 92 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



AP set de montage IP54 PD4N H
Ref.: 93787

Dimensions: Ø 110 x 45 mm
Niveau de protection: IP54
Couleur du matériau: blanc laque, similaire RAL9016