

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 140-L fedelet tartalmazza

94328 EAN: 4007529943289

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: fedelet tartalmazza 88 x 88 x 52 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W / kb. 0.8 W éjszakai fénnnyel

### Areas of application

- folyosók
- előcsarnokok
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 140-L fedelet tartalmazza	fehér	94328

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
Keret IP20 Indoor 140-L	gyöngyház fehér	94344
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér	94343
Keret IP20 Indoor 140-L	fehér	94342
Keret IP20 Indoor 140-L	antracit	94341
Központi fedél Indoor 140 45x45	fehér	38946
Központi fedél Indoor 140 45x45	gyöngyház fehér	39075
Központi fedél Indoor 140 55x55	fehér	94346
Központi fedél Indoor 140 63x63	fehér	94345

## Technical data




Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	fedelet tartalmazza 88 x 88 x 52 mm kb. 0.4 W / kb. 0.8 W éjszakai fényvel
Teljesítményfelvétel:	vízszintes 120° (Falra szerelhető)
Érzékelési terület:	max. 8 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	67 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK07
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	<b>94325:</b> (fedelet nem tartalmazza) <b>94328:</b> Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	fehér fényes, hasonló RAL9010
Anyag színe:	

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2000 W, $\cos \varphi =$ 1 1000 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED max.
Kapcsolási teljesítmény:	bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 $\mu$ s) = 800 A 1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	15 mp - 30 min
Időzítés:	0 - 100 % / OFF / 15 s - 30 min
Tájékozódási fény:	0 - 100 %
Éjszakai fény:	10 - 2000 Lux
Bekapcsolási küszöbérték:	

## Product information

Fali jelenlét érzékelő és nyomógomb egyben
Egy csatorna a világítás kapcsolásához (választható fővilágítás vagy tájékozódási fény)
Beépített lefelé irányuló világítás, tájékozódási vagy éjszakai fény funkcióval
Az érzékelési tartomány kiterjesztése legfeljebb 5 másik Indoor 140-L készülékkel lehetséges
Masterként és slaveként is használható
Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel
Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60x60 mm) vagy keret nélkül más kombinációhoz (belső fedél mérete 50x50 mm) 4 különböző színben
Az EU változathoz külön rendeljen keretet, különböző színekben elérhető
Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek
B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz
<b>Alkalmazási példák:</b> folyosók, előcsarnokok, lépcsőházak, mosdók, tároló helyiségek

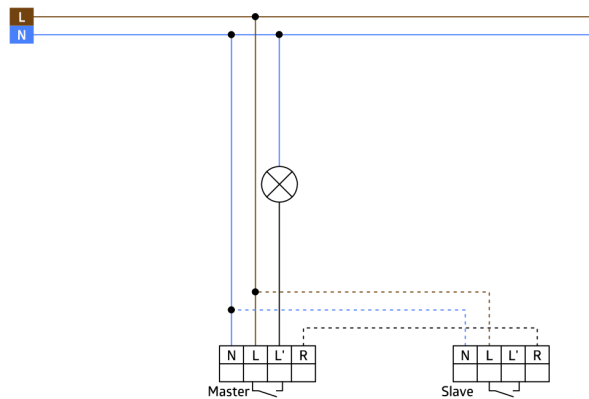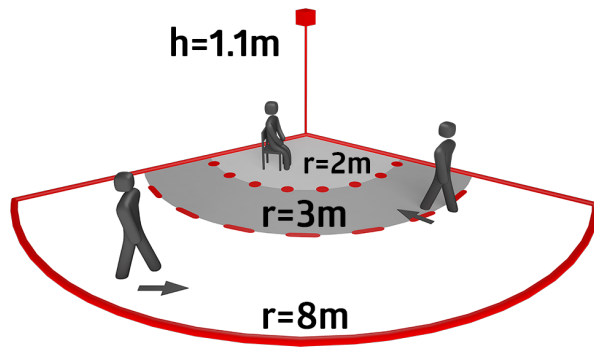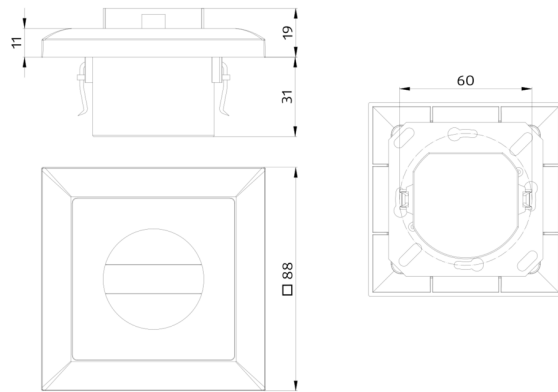

## Accessories



**Keret IP20 Indoor 140-L**  
Art.No: 94344

Méretetek: 88 x 88 mm, belső méretek 63 x 63 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály  
Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



**Keret IP20 Indoor 140-L**  
Art.No: 94343

Méretetek: 88 x 88 mm, belső méretek 63 x 63 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály  
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



**Keret IP20 Indoor 140-L**  
Art.No: 94342

Méretetek: 88 x 88 mm, belső méretek 63 x 63 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010




**Keret IP20 Indoor 140-L**  
Art.No: 94341

Méretetek: 88 x 88 mm, belső méretek 63 x 63 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály  
Anyag színe: antracit matt, hasonló RAL7021



**Központi fedél Indoor 140 45x45**  
Art.No: 38946

Méretetek: 45 x 45 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Központi fedél Indoor 140 45x45**  
Art.No: 39075

Méretetek: 45 x 45 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály  
Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



**Központi fedél Indoor 140 55x55**  
Art.No: 94346

Méretetek: 55 x 55 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Központi fedél Indoor 140 63x63**  
Art.No: 94345

Méretetek: 63 x 63 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010