



## PD11-KNXs-FLAT-DX-DE Set 93523-92994

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

### Order data


Designation	Szín	Art.No
PD11-KNXs-FLAT-DX-DE	fehér	93523
Négyzögletes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

## Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretek:	<b>Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 9 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / III. osztály
Ütésállóság:	IK02
Hőmérsékletmérési tartomány:	-5 °C - +45 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát <b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92994)</b>
Anyag színe:	
Fényérzékelők száma:	1
PIR szenzorok száma:	1
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Éjszakai fény:	5 - 100 %
Beállított megvilágítási szint:	5 - 2000 Lux

## Product information

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-DE + Négyzetes dizájn keret PD11-DE fehér matt, hasonló RAL9010

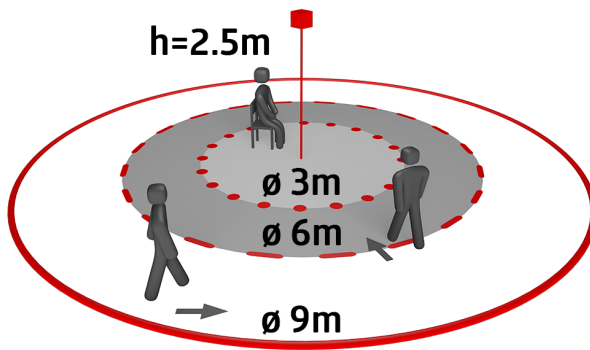

## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD11-KNXs-FLAT-DX-DE**

Art.No: 93523

Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül  
Méretek: Ø 52 x 48 mm  
Tipikus áramfogyasztás: 12 mA



### **Négyszögletes dizájn keret PD11-DE**

Art.No: 92994

Méretek: 54 x 54 x 2.6 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010