

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-2C-DE Set 92198-92991

230 V-os, 2-csatornás PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), távirányítható

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD3N-2C-DE	fehér	92198
Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE	fehér	92991

### Alkalmazási területek

- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 83 x 81 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A 1x &micro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	30 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x nincs érintkezés (potenciálmentes)
Időzítés:	5 min - 120 min

## Termékinformációk

Set : PD3N-2C-DE + Négyszögletes dizájn keret  
PD3N-DE fehér matt, hasonló RAL9010


Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

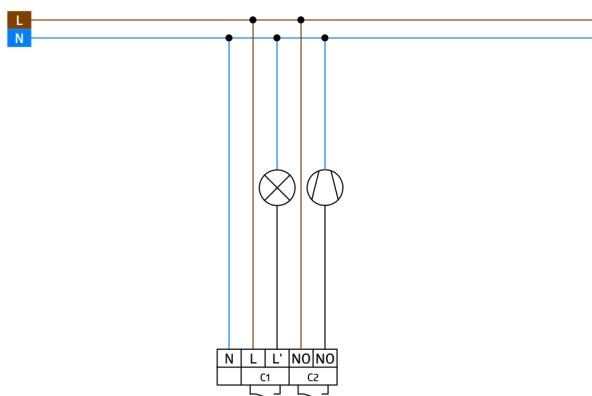

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD3N-2C-DE**

Cikkszám: 92198

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 83 x 81 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Négyzetes dizájn keret PD3N-DE**

Cikkszám: 92991

Méret: 83 x 83 x 8 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010