



PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93742-92199

- Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Méretek: \varnothing 200 x 90 mm (92199)
- Paraméterezés: Casambi App

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-CAS DALI-2	fehér	93473
folyosói lencse PD4N típus A, Gyűrű	matt fehér	93742
Védőrács BSK (\varnothing 200 x 90 mm)	fehér	92199

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretetek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) (93742) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93742)
Érzékelési távolság:	250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93742)
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK09 (92199)
Ütésállóság:	-5 °C - +45 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199) matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93742)
Ház:	
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	4
1-s csatorna (világítás vezérlés)	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
DALI-kimenet:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Támogatott vezérlőberendezés:	- (single master)
Támogatott vezérlő eszközök:	1 mp - 60 min
Időzítés:	1 - 4000 Lux
Beállított megvilágítási szint:	Kevert fénymérés
Kevert fénymérés:	

Product information

Set : PD4N-CAS DALI-2 + folyosói lencse PD4N típus
A, Gyűrű matt fehér matt, hasonló RAL9016 +
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez
broadcast/multicast üzemmódban

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Master verzió

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítőkkal megduplázható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni


Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan
elérhetők

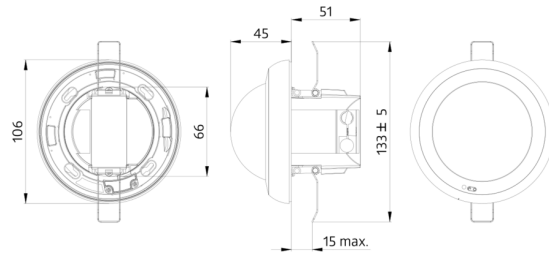

CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-CAS DALI-2

Art.No: 93473

Hálózati feszültség: 230 V AC

±10% 50 Hz

Méret: Ø 106 x 95 mm

Paraméterezés: Casambi App



folysói lencse PD4N típus A, Gyűű


Art.No: 93742

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás

max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár