

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-DACO-FC DALI-2 Set 93470-92235

DALI-2 PIR jelenlétérzékelő beépített DALI alkalmazásvezérlővel, 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²)

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Egyéni/zárt iroda

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-M-DACO-FC DALI-2	fehér	93470
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretetek:	Érzékelőfej: Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel: Slave-eszközökkel:	kb. 2 W akár 8 vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési terület:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK03
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	antracit fényes (92235)
Anyag színe:	50 cm
Kábelhossz:	1-s csatorna (világításvezérlés)
DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT0, DT5, DT6, DT7
Támogatott vezérlő eszközök:	- (egy csatornás)
Időzítés:	1 min - 150 min
Tájékoztató fény:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD9-M-DACO-FC DALI-2 + Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm antracit fényes

Mini jelenlét érzékelő beépített DALI vezérlővel az energiahatékony világításszabályozáshoz

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Beépített DALI tápegység

DALI interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez broadcast üzemmódban

Kézi kapcsolás és szabályozás lehetősége hagyományos nyomógombokkal

Kétirányú infra kommunikációs lehetőség, a B.E.G. One applikáció által biztosított projekt menedzsment rendszerbe való gyors integráláshoz

A teljes körű funkcionalitás beállítása csak a B.E.G. IR adapterrel és okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással) érhető el.

Félautomata, automata, mozgásfüggetlen vagy fényfüggetlen üzemmód beállítható

Állítható szabályozási dinamika (minimum és maximum értékek)

Állítható szabályozási sebesség és késleltetés

Master verzió, hálózatba nem kapcsolható

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítővel megduplázható

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Állítható bekapcsolási érték

Utolsó érték - Emlékező funkció az újabb bekapcsoláskor

Állítható megvilágítási szint és reflexiós tényező

Az aktuális fényérzékelő mérési értékének kijelzése a B.E.G. One applikációban

Önellenőrzés és eszköz hibajelzés a B.E.G. One applikációban

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók

PIN kód

Folyosói funkció - Inaktíválja a nyomógombbal való világítás lekapcsolását

A DALI résztvevők száma gyorsan és megbízhatóan meghatározható a B.E.G. Online DALI vonaltervező

segítségével


A szoftver kompatibilis az első generációval (kivéve a DSI, kettős lakat /szabotázs védelem/ és folyosó funkció)

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

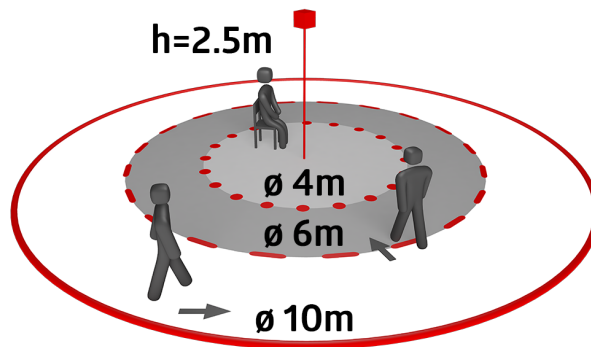

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD9-M-DACO-FC DALI-2

Cikkszám: 93470

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Méreték: Érzékelőfej: \varnothing 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



Fedőgyűrű PD9 \varnothing 36 mm

Cikkszám: 92235

Méreték: \varnothing 36 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: antracit fényes