

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-DE

92905 EAN: 4007529929054

Slave PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-S-DE	fehér	92905

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9	átlátszó	92958
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	fehér	92327
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346
Négyszögletes dizájn keret PD9-DE	fehér	92993

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelőfej: Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	45 cm
Impulzus távolság:	9 mp

## Termékinformációk

Mini slave jelenlétérzékelő master eszköz érzékelési tartományának bővítéséhez

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez


Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt

### Alkalmazási példák:


Egyéni/zárt iroda, Lépcsőház



power supply



sensor head

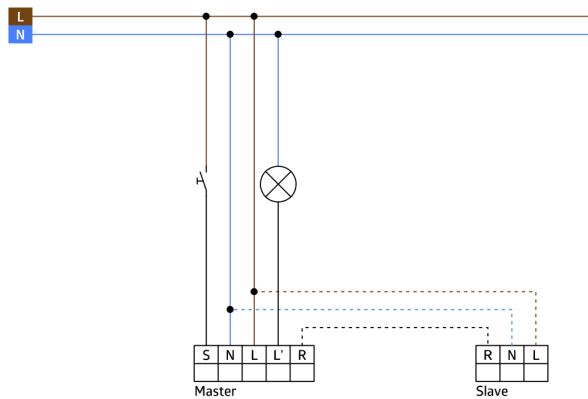

## Tartozékok



### Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9

Cikkszám: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Ház: UV-álló

Anyag színe: átlátszó



### Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92235

Méreték: Ø 36 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: antracit fényes



### Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92238

Méreték: Ø 36 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes




### Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92237

Méreték: Ø 36 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: ezüst fényes




### Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm

Cikkszám: 92327

Méreték: Ø 45 mm

Anyag színe: fehér matt



### Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm

Cikkszám: 92346

Méreték: Ø 45 mm

Anyag színe: ezüst matt



### Négyszögletes dizájn keret PD9-DE

Cikkszám: 92993

Méreték: 45 x 45 x 2.6 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010