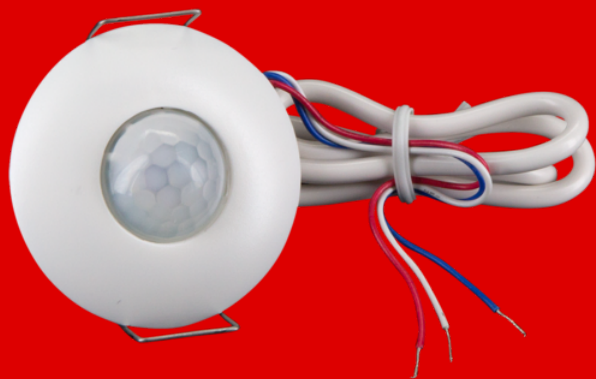


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-LED

93210 EAN: 4007529932108

24 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), LED-del

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-SH-24V-LED	fehér	93210

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	fehér	92327
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	24 V DC
Méretetek:	Ø 45 x 28 mm vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési terület:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	350 mm
Kapcsolási teljesítmény:	24V DC / 0.5mA

## Termékinformációk

Mini mozgásérzékelő beltéri használatra

Épületautomatizálási rendszerekbe történő beépítésre

Kimenet 24V DC / 0,5mA

93210: Állapotjelző LED a mozgás visszajelzéshez

### Alkalmazási területek:

kisebb területek pl. lépcsőházak, egyállásos garázsok, előterek, WC-k megfigyelésére



## Tartozékok



**Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm**  
Cikkszám: 92235

Méreték: Ø 36 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: antracit fényes



**Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm**  
Cikkszám: 92238

Méreték: Ø 36 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes




**Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm**  
Cikkszám: 92237

Méreték: Ø 36 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: ezüst fényes



**Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm**  
Cikkszám: 92327

Méreték: Ø 45 mm  
Anyag színe: fehér matt



**Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm**  
Cikkszám: 92346

Méreték: Ø 45 mm  
Anyag színe: ezüst matt