
B.E.G. LUXOMAT®

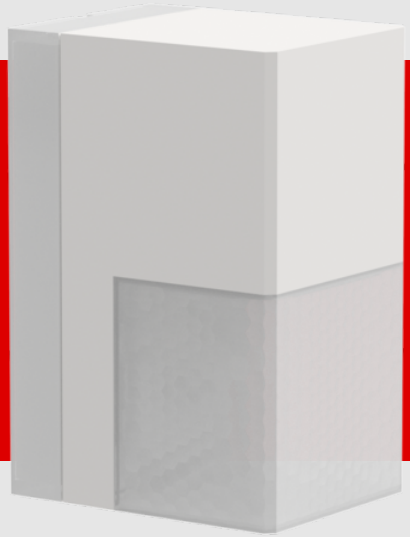

Aleum Glow WB Set 93132-92467

Rilevatore di movimento PIR da esterno a 230 V con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a r=16 m (400 m²), con protezione anti-sottrazione, luce ambientale e configurazione Bluetooth

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
Aleum Glow WB	bianco	93132
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467


Dati tecnici


Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Impostazione:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 180° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 16 m trasversale Massima 5 m frontale Massima 3 m Protezione antintrusione
Area di rilevamento tangenziale:	400 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 4 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92467)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Collegamenti e cavi:	per conduttori rigidi 0.5 – 2.5 mm²
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno


Informazioni sul prodotto

Set : Aleum Glow WB + Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco


Ritardo spegnimento:	10 s – 30 min, Impulso
Luce ambientale:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 colori
Soglia accensione:	10 – 2500 Lux











Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



Aleum Glow WB
Numero: 93132

Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioni: 105 x 54 x 71 mm
Impostazione: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)
Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione