



HF-L8

94445 EAN: 4007529944453

- Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioni: \varnothing 300 x 110 mm
- Lampadina: Massima 23 W con base E 27

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
HF-L8	bianco	94445

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 300 x 110 mm
Lampadina:	Massima 23 W con base E 27
Sicurezza fotobiologica:	RG 0
Classe / Grado protezione:	IP40 / Classe I
Resistenza agli urti:	94445=IK02, 94450=IK06
Temperatura funzionamento:	-15 °C a +30 °C
Involucro:	HF-L8: Acrilico HF-L7: Policarbonato
Colore di materiale:	bianco
Rilevatore di movimento HF	
Tecnica HF / Radar:	5.8 GHz, < 10 mW
Carico di contatto:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$ orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Area rilevamento:	Ø 0.4 - 16 m
Ritardo spegnimento:	15 s - 15 min
Soglia accensione:	2 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Lampada da parete o soffitto con rilevatore di movimento integrato HF per una invisibile accensione

Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento

Tempo di attivazione estremamente rapido



Raggio di azione, soglia accensione e tempo di ritardo regolabili mediante potenziometri

Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza

Consegna senza lampada

Settori d'impiego:

corridoi, stanze, scale, celle frigo, cantine, toilette

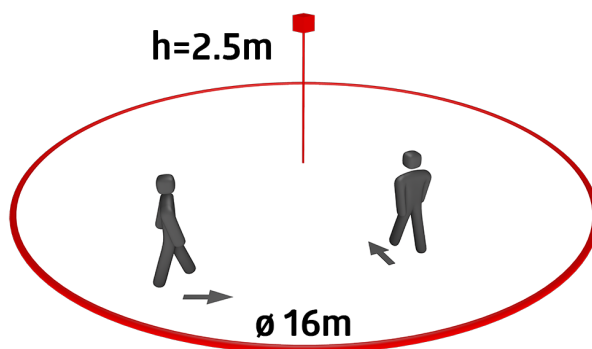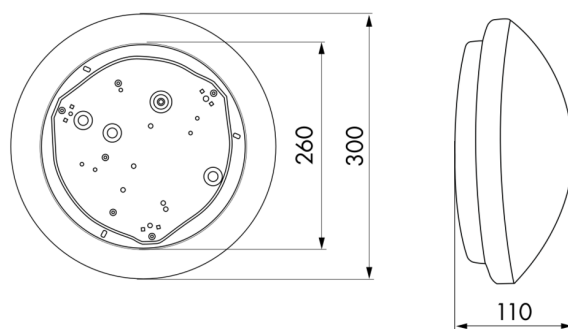

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

