

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-S-FLAT-DE

92593 EAN: 4007529925933

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 52 x 60 mm
- Potenza assorbita: ca. 0.2 W

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD11-S-FLAT-DE	bianco	92593

### Accessori

Designazione	Colore	Numero
Adattatore da incasso set / PD11	bianco	92833
Anello PD11 (52 mm)	nero	92537
Anello PD11	bianco	92692
Anello di finitura quadrato PD11-DE	bianco	92994

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 52 x 60 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W orizzontale 360°
Area rilevamento:	(Montaggio a soffitto) Massima Ø 9 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa
Raggio d'azione:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	2 m / 5 m / 2.5 m
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	IP20 / Classe II
Classe / Grado protezione:	IK02
Resistenza agli urti:	-25 °C a +50 °C
Temperatura funzionamento:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Involucro:	bianco opaco, simile a RAL9010
Colore di materiale:	9 s
Distanza di impulsi:	

## Informazioni sul prodotto

Dispositivo Slave super piatto per il collegamento ad un dispositivo Master

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendente dalla luminosità dell'ambiente

Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED




Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti

Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione

Con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento

### Settori d'impiego:

piccoli uffici, Garage sotterranei, Ingressi, corridoi/passaggi, Scale, Uffici open space, sale conferenze

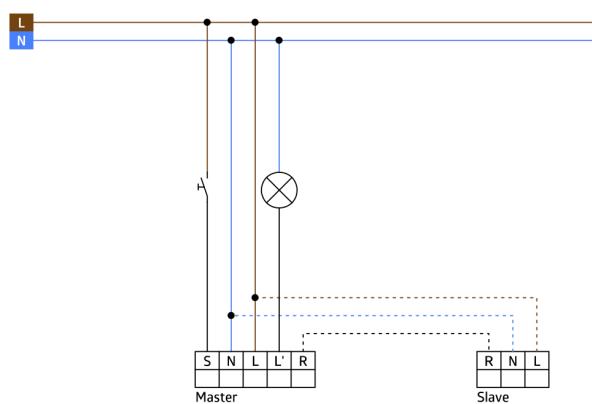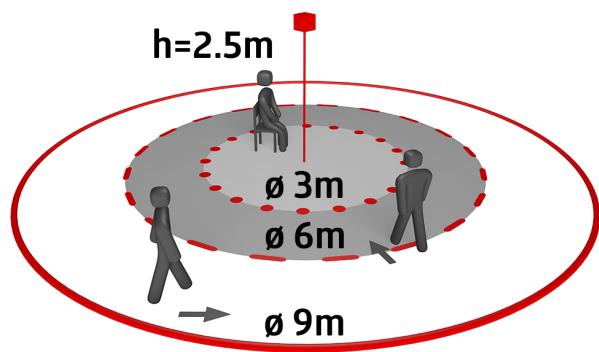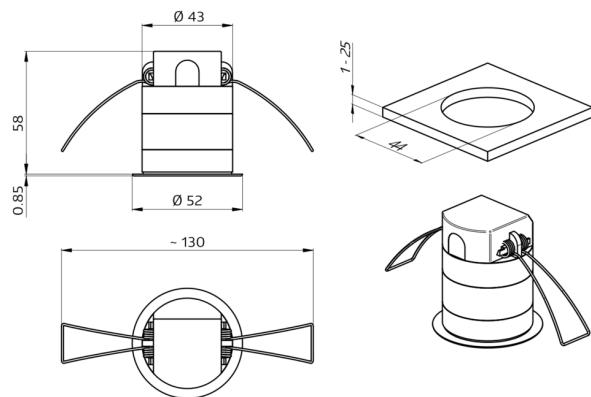


## Accessori



### Adattatore da incasso set / PD11

Numero: 92833


Dimensioni: Ø 104 mm  
Colore di materiale: bianco



### Anello di finitura quadrato PD11-DE

Numero: 92994

Dimensioni: 54 x 54 x 2.6 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco opaco, simile  
a RAL9010



### Anello PD11 (52 mm)

Numero: 92537

Dimensioni: Ø 52 x 3 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: nero, simile a  
RAL9005



### Anello PD11

Numero: 92692

Dimensioni: Ø 100 x 3 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco opaco,  
simile a RAL9010