B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-CAS Set
93477-93772

Rilevatore di presenza PIR compatibile con CASAMBI con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2N-CAS	bianco	93477
Anello PD2N DE	bianco traffico	93772

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni:	Ø 84 x 85 mm
Impostazione:	App Casambi
Potenza assorbita:	0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**bianco traffico opaco, simile a RAL9016 (93772)**
Numero sensori PIR:	1
Canale 1 (comando di luce)	
Ritardo spegnimento:	1 s – 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 – 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD2N-CAS + Anello PD2N DE bianco traffico opaco, simile a RAL9016

Rilevatore di presenza abilitato per Casambi

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all'applicazione

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Facile programmazione tramite Casambi smartphone App


Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera


Base per installazione a plafone (opzionale)

Accessori per installazione superficiale


Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

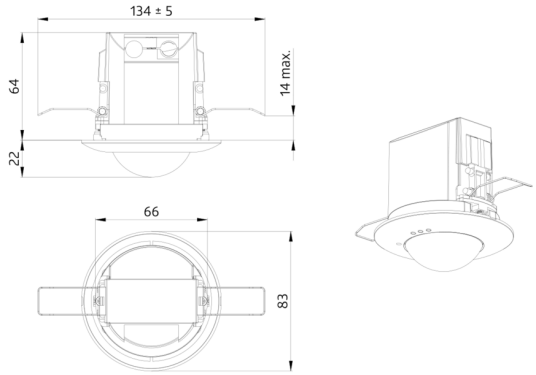

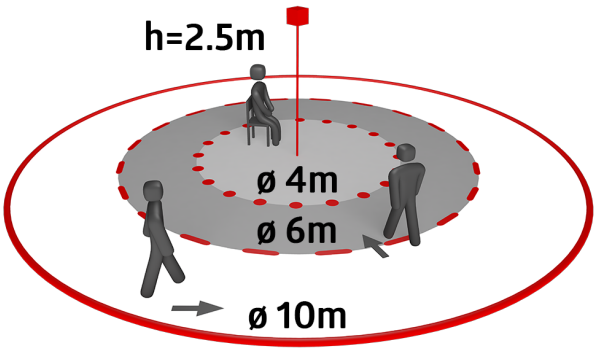

CASAMBI

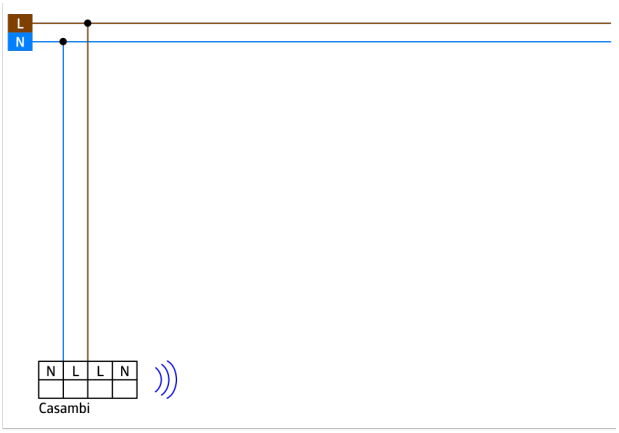
L
N
N
L
L
N
Casambi

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD2N-CAS
Numero: 93477

Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni: Ø 84 x 85 mm
Impostazione: App Casambi



Anello PD2N DE
Numero: 93772

Dimensioni: Ø 82 x 13 mm
Resistenza agli urti: IK05
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV