B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-S-K-AP Set
# 92442-92441

Rilevatore di presenza PIR slave con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 40 x 5 m (250 m²), per corridoi

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD4-S-K-AP | bianco | 92442 |
| Staffa per parete PD4-AP | bianco | 92441 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | **Ø 101 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)** |
| Potenza assorbita: | ca. 0.2 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP54 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK04 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| Distanza di impulsi: | 2 o 9 s |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-S-K-AP + Staffa per parete PD4-AP bianco

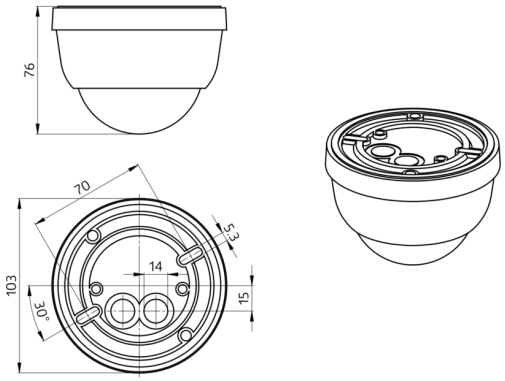
Dispositivo Slave speciale per corridoi

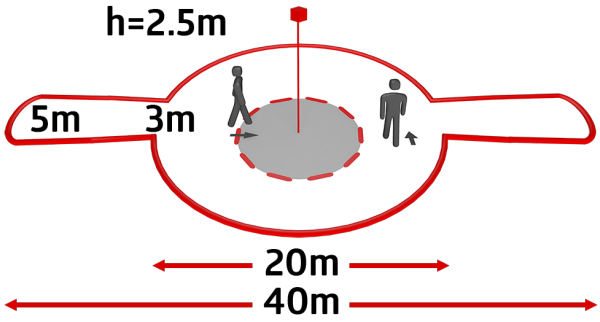
Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

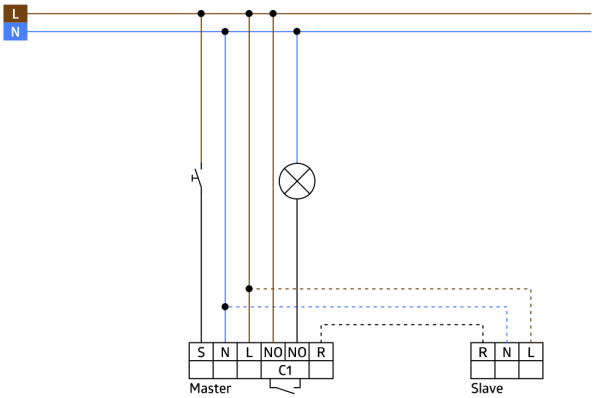
Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente

Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**PD4-S-K-AP**
Numero: 92442

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 101 x 76 mm
Potenza assorbita: ca. 0.2 W



**Staffa per parete PD4-AP**
Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco