B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set
93474-93732-92199

Rilevatore di presenza PIR compatibile con CASAMBI, con rilevamento a 360° e portata fino a 24 m di diametro (450 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-CAS	bianco	93474
Lente PD4N, Anello	bianco traffico	93732
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Impostazione:	App Casambi
Potenza assorbita:	0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	**bianco traffico opaco, simile a RAL9016 (93732)**
Numero sensori PIR:	4
Canale 1 (comando di luce)	
Ritardo spegnimento:	1 s – 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 – 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-CAS + Lente PD4N, Anello bianco traffico opaco, simile a RAL9016 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza abilitato per Casambi

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all'applicazione

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura


Facile programmazione tramite Casambi smartphone App


Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera

Base per installazione a plafone (opzionale)


Accessori per installazione superficiale

Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional

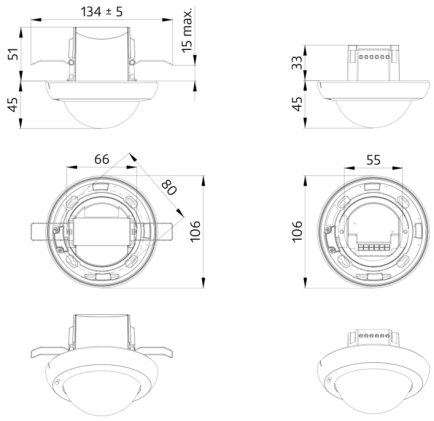

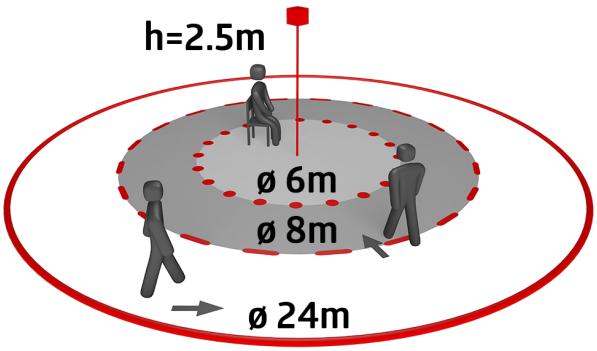

CASAMBI

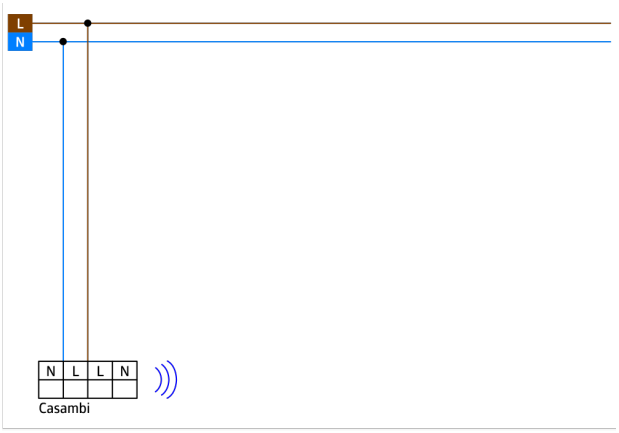
L
N
N
L
L
N
Casambi

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD4N-CAS
Numero: 93474

Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni: Ø 106 x 95 mm
Impostazione: App Casambi

Lente PD4N, Anello
Numero: 93732

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø 24 m trasversale
Massima Ø 8 m frontale
Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale: 450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione