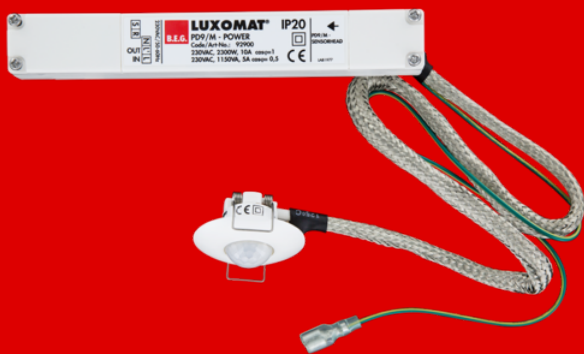


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-DE Set 92900-92958

Rilevatore di presenza PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²), telecomandabile

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-M-1C-DE	bianco	92900
Copertura IP65 per Testa del sensore PD9	trasparente	92958

Aree di applicazione

- Ingressi
- piccoli uffici
- corridoi/passaggi

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II + IP65 (92958)
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010 + trasparente (92958)
Lunghezza cavo:	45 cm, schermato
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I _p (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I _p (200 μ s) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto μ , contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	5 min - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	20 - 1000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD9-M-1C-DE + Copertura IP65 per Testa del sensore PD9 trasparente

Mini rilevatore di presenza

Un canale per l'attivazione delle luci

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD9-M-1C-DE

Numero: 92900

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm

Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Copertura IP65 per Testa del sensore PD9

Numero: 92958

Classe / Grado protezione: IP65

Involucro: resistente ai raggi UV

Colore di materiale: trasparente