



Aleum AD BMS2 DALI-2 Set 93556-92467

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor voor buiten met een detectiehoek van 180° en een bereik tot r=16 m (400 m²), DALI-2-invoerapparaat

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Aleum AD BMS2 DALI-2	antraciet	93556
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467

Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- trappenhuis

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Stroomverbruik:	7 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage) max. 16 m dwars max. 5 m frontaal max. 3 m Onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	400 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK09 (92467) 0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Lichtmeting uitgave:	
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C polycarbonaat, UV- bestendig + gecoate stalen korf (92467)
Behuizing:	
Kleur:	antraciet mat, overeenkomstig RAL7016

Productinformatie

Set : Aleum AD BMS2 DALI-2 + Beschermingskorf
BSK (Ø 164 x 143 mm) wit

Bewegingsmelder met 180° detectiebereik en
onderkruipbeveiliging

DALI-2 multisensor (input device)

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via de DALI-bus

DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging
volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304
op de DALI-bus.

Variabele 2 tot 6 geven informatie over het indrukken van
bedieningsknoppen van een compatibele mini-IR-
afstandsbediening volgens IEC 62386 Deel 301 op de DALI-
bus

Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster
applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller
moet IEC 62386 deel 101/103/301/303/304 ondersteunen.

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR
sensors

Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden

De Bitresolutie van de lichtsensor is instelbaar




De reflectiefactor is instelbaar voor berekende luxwaarde

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige
inbedrijfstelling

Detectiebereik is mechanische in te instelling


Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen
door de gevoeligheid te verminderen

Eenvoudige montage door de steeksokkel

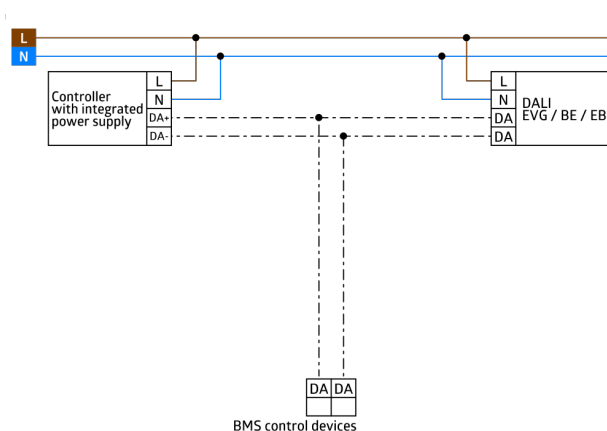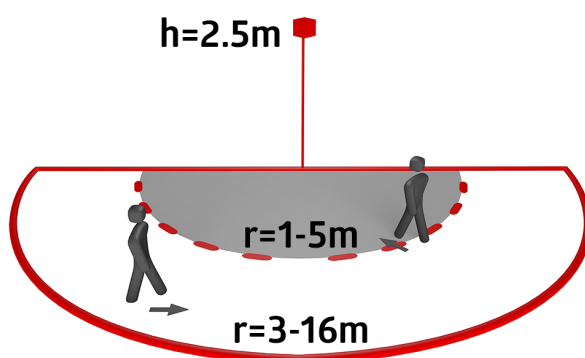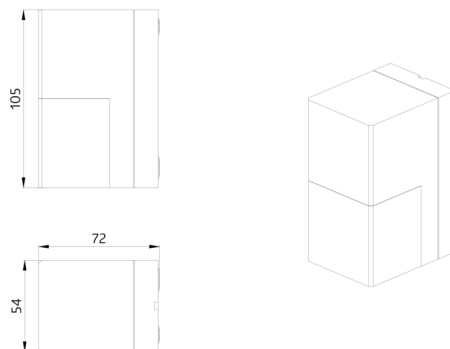

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Aleum AD BMS2 DALI-2

Art.nr.: 93556

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: 71 x 54 x 105 mm
Stroomverbruik: 7 mA



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf