B.E.G. LUXOMAT®




# CdS-R

92365 EAN: 4007529923656

230 V schemerschakelaar voor inbouw in buitenverlichting of aftakdozen met externe lichtsensor

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| CdS-R | zwart | 92365 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Lichtsensor Ø 15 x 24 mm, Vermogensdeel: 61 x 23 x 38 mm |
| Typisch verbruik: | < 0.5 W |
| Beschermingsgraad/-klasse: | Behuizing IP20 / Sensor IP54 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | zwart mat, overeenkomstig RAL9005 |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1<br>350 VA, cos φ = 0.4 |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO |
| Temporiseren van de in- en uitschakeling: | 10 s - 15 s |
| Inschakeldrempel: | 2 – 100 Lux |

## Productinformatie

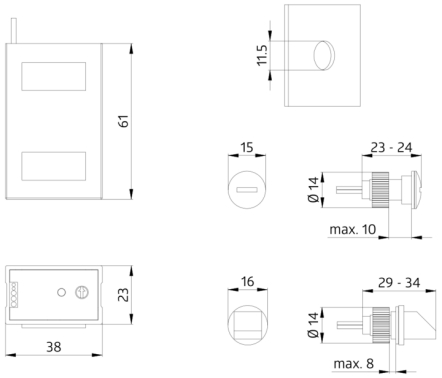
Schemerschakelaar met een schakelrelais

Om achteraf in te bouwen in buitenverlichting en voor gebruik in inbouwdozen

Traploos instelbare schemerwaarde

Lengte van de verbindingskabel tussen lichtsensor en elektronica unit is ca. 15 cm, te verlengen tot max. 1,50 m

**Toepassingsvoorbeelden:** ideaal voor ruimtes waar permanente verlichting gewenst is: entree, trappenhuizen, gangen.


61
11.5
15
23 - 24
Ø 14
max. 10
23
38
16
29 - 34
Ø 14
max. 8