

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S

93240 EAN: 4007529932405

Slave-melder met een cirkelvormige detectiezone

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-S	wit	93240

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
OB montage set IP54 PD2N H	wit	93454
OB montage set IP54 PD2N H	zwart	93783
OB montage set IP54 PD2N H	verkeerswit	93782
OB montage set IP54 PD2N H	antraciet	93781
Afdekring PD2N VZ	zwart	93763
Afdekring PD2N VZ	verkeerswit	93762
Afdekring PD2N VZ	antraciet	93761
Afdekring PD2N VZ	wit	93760
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Afdeklamellen PD2N/PD3N		37367
Muurhouder PD2N/4N Typ A	verkeerswit	93702
Muurhouder PD2N/4N Typ A	antraciet	93701
Muurhouder PD2N/4N Typ A	wit	93700
Muurhouder PD2N/4N Typ A	zwart	93703

Muurhouder PD2N/4N Typ A	wit	93164
OB sokkel voor Muurhouder	wit	93192
Slinger montageset PD2/3/4 OB	wit	93179
Adapterring PD2N VZ		93089

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 82 x 86 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Slave-melder met een cirkelvormige detectiezone



Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

### **Toepassingsvoorbeelden:**

kleine kantoren, trappenhuis, kantoortuinen, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms

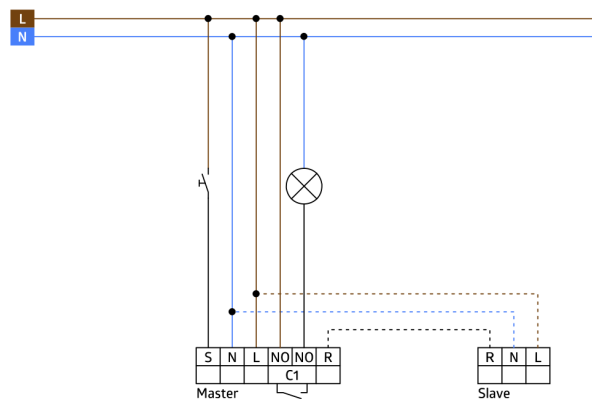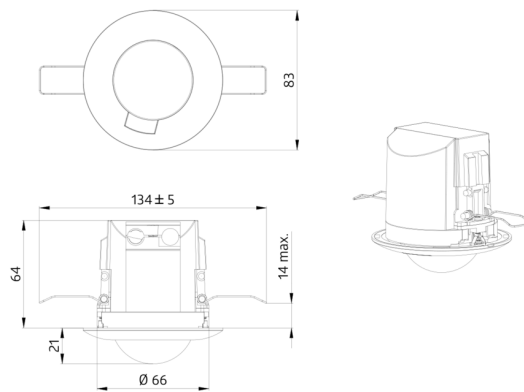

## Accessoires



**OB montage set IP54 PD2N H**  
Art.nr.: 93454

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP54  
Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010



**OB montage set IP54 PD2N H**  
Art.nr.: 93783

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP54  
Kleur: zwart, overeenkomstig RAL9005




**OB montage set IP54 PD2N H**  
Art.nr.: 93782

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP54  
Kleur: verkeerswit, overeenkomstig RAL9016




**OB montage set IP54 PD2N H**  
Art.nr.: 93781

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP54  
Kleur: antraciet, overeenkomstig RAL7016




**Afdekring PD2N VZ**  
Art.nr.: 93763

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm  
Slagvastheid: IK05  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig




**Afdekring PD2N VZ**  
Art.nr.: 93762

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm  
Slagvastheid: IK05  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig




**Afdekring PD2N VZ**  
Art.nr.: 93761

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm  
Slagvastheid: IK05  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig




**Afdekring PD2N VZ**  
Art.nr.: 93760

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm  
Slagvastheid: IK05  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



**Beschermskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199


Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoatete stalen korf

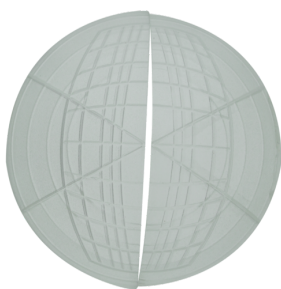

### Afdeklamellen PD2N/PD3N

Art.nr.: 37367


Behuizing: ABS

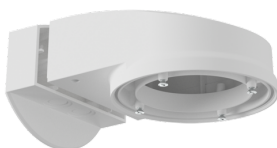

### Muurhouder PD2N/4N Typ A

Art.nr.: 93702


Afmetingen: 133 x 106 x 66 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54 /  
Klasse II  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

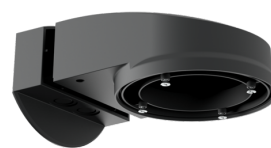

### Muurhouder PD2N/4N Typ A

Art.nr.: 93701


Afmetingen: 133 x 106 x 66 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54 /  
Klasse II  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

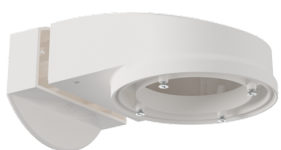

### Muurhouder PD2N/4N Typ A

Art.nr.: 93700

Afmetingen: 133 x 106 x 66 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54 /  
Klasse II  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Muurhouder PD2N/4N Typ A

Art.nr.: 93703

Afmetingen: 133 x 106 x 66 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54 /  
Klasse II  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



### Muurhouder PD2N/4N Typ A

Art.nr.: 93164

Afmetingen: 133 x 106 x 66 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54 /  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



### OB sokkel voor Muurhouder

Art.nr.: 93192


Afmetingen: 103 x 80 x 26 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit



### Slinger montageset PD2/3/4 OB

Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø  
113 x 34 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010



### Adapterring PD2N VZ

Art.nr.: 93089

Afmetingen: Ø 101 x 10 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: wit mat, overeenkomstig  
RAL9010