

B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set 93474-93741

CASAMBI-compatibele PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-CAS	wit	93474
Corridor lens PD4N type A, Afdekring	antraciet	93741

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen:	\varnothing 106 x 95 mm
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) (93741)
Reikwijdte:	max. \varnothing 40 m dwars max. \varnothing 20 m frontaal (93741)
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m² / 2.5 m Montagehoogte (93741)
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	antraciet mat, overeenkomstig RAL7016 (93741)
Aantal PIR sensoren:	4
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD4N-CAS + Corridor lens PD4N type A,
Afdekring antraciet mat, overeenkomstig RAL7016

Casambi-aanwezigheidsmelder

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden aangepast aan de toepassing

Aanpassen van de reflector factor en ingeven van de lichtsterkte van de display in de actuele lichtsterkte in de app.

Het detectiegebied kan worden uitgenbreid met andere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van de detectiegevoeligheid van elke PIR-sensor

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind


Eenvoudige programmering met de Casambi smartphone app.

Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekcontlasting en contactbeschermkap voor plafondinbouw

Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar

Accessoires voor wandmontage optioneel leverbaar

Extra accessoires voor kleuraanpassing zijn optioneel leverbaar

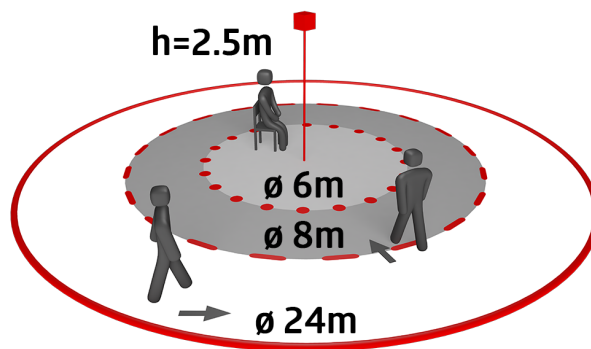

CASAMBI



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-CAS

Art.nr.: 93474

Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen: \varnothing 106 x 95 mm
Parameterisatie: Casambi App



Corridor lens PD4N type A, Afdekring

Art.nr.: 93741

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte: max. \varnothing 40 m dwars
max. \varnothing 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 250 m² / 2.5 m Montagehoogte