

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-IB Set 92902-92346

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)**
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

### Toepassingsgebieden

- toiletten
- technische ruimtes
- entree ruimtes
- gangen
- kleine kantoren

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-1C-IB	wit	92902
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver	92346

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>zilver mat (92346)</b>
Kabellengte:	45 cm
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie




- Set : PD9-1C-IB + Afdekkring PD9 Ø 45 mm zilver mat
- Mini-bewegingsmelder voor binnen
- Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
- Schakelen op de nul doorgang
- Eenvoudig instelbaar op de melder zelf
- Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond  
(bij 34 mm Ø)
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds en in armaturen
- Inclusief Ø 45 mm afdekkring en afdeklamellen



power supply



sensor head

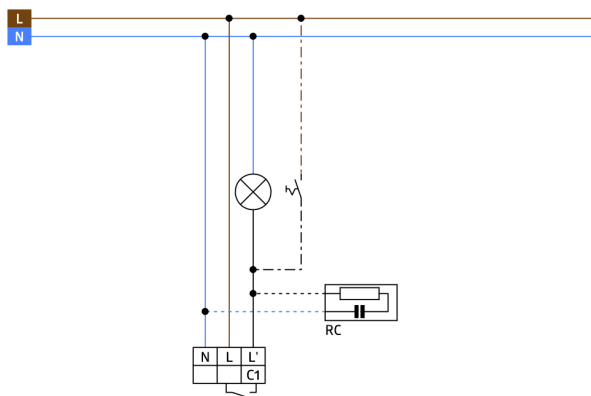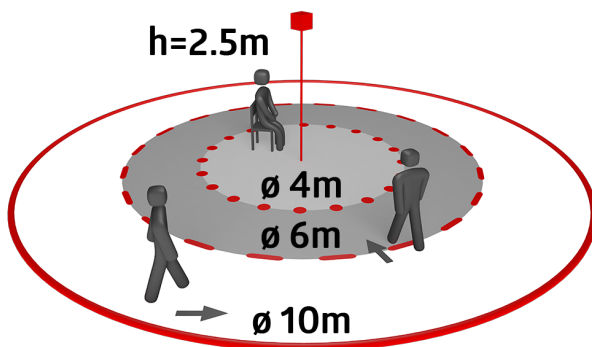

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




### **PD9-1C-IB**

Art.nr.: 92902

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



### **Afdekring PD9 Ø 45 mm**

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: zilver mat